



ECO STREET LIGHT

LED 30W a 200W **150 lm/W**

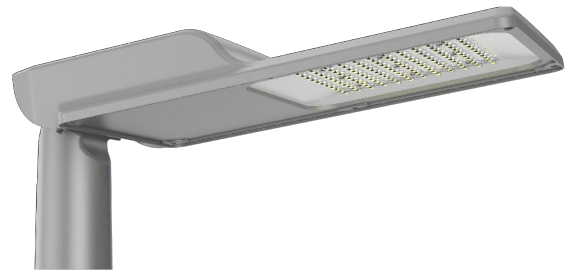

Características mecánicas Mechanical specifications



Material del cuerpo: aluminio fundido

Housing material: cast aluminum

Material del difusor: borosilicato

Diffuser material: borosilicate

Acabado: pintado microtexturado





Finish: painted micro-textured

Tamaño: 4 tamaños según potencias

Size: 4 sizes according to powers

Basculación: SI

Tilting



Características ópticas Optical specifications

LED: SMD 3030

LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 30W / 40W / 50W / 80W / 100W / 120W / 150W / 180W / 200

Power

Flujo luminoso: de 3840 lm a 30000 lm

Luminous flux: from 3840 lm to 30000 lm

Eficacia: 150 lm/W

Efficacy

IRC (CRI): >70

Temperatura de color: 2700K - 6500K

Color temperature

Ángulo de apertura: 135°x75° / 120°x 60° / 160°x 120°

Beam angle

Temperatura de trabajo: -20°C +50°C


Work temperature

Vida útil: L70 B10 / 50.000 h / 25°C

L90 B10 / 105.000 h / 25°C (LED PREMIUM)

Lifespan

50W / 4000K / 150°x120°

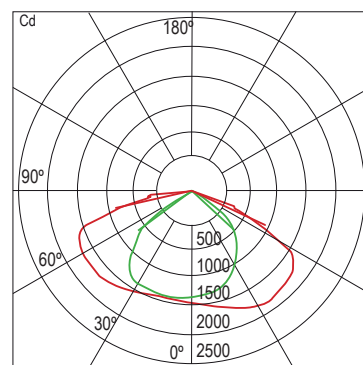

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
— C0/180° — C90/270°

Certificados luminaria: CE / EMC
Luminary certificates / LVD / RoHS

Cert. módulos LED: CE / RoHS

LED module certificates

Cert. chips LED: Seguridad fotobiológica / CE / RoHS

LED chips certificates: Photobiological safety / CE / RoHS

Características eléctricas Electrical specifications

Driver: MEANWELL. Integrado.

Voltaje de entrada: 90-305V AC

Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz

Frecuency

Factor de potencia: >0.95

Power factor

Distorsión de armónicos: <10%

Harmonic distortion

Protección: Protector contra sobretensiones 10 kV / 10 kA. INCLUIDO.

Protection: Surge Protector 10kV/10 kA INCLUDED

Regulación OPCIONAL: 0-10V / DALI / CLO / PWM / Driver Bluetooth / Driver programable hasta en 5 pasos / Fotocelda. Otras opciones CONSULTAR.

OPTIONAL regulation: 0-10V / DALI / CLO / Bluetooth. Driver programmable up to 5 steps. Programmer, photocontroller and regulator. Other options CONSULT.