


STREET PLATE STREET LIGHT

LED 16W a 50W **155 lm/W**



Características mecánicas Mechanical specifications

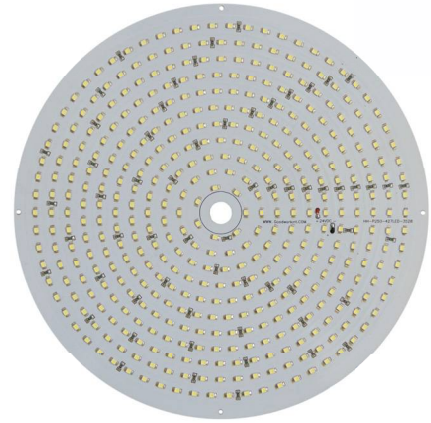

Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminum

Tamaño: Ø250 mm
Size

La Street Plate es una placa de aluminio con SMD LED patentada por Goodwork. Es un producto respetuoso con el medio ambiente, puesto que no contiene mercurio ni otros agentes nocivos.

The Street Plate is an aluminum plate with patented SMD LED by Goodwork. It is an environmentally friendly product, as it does not contain mercury or other harmful agents.

Características ópticas Optical specifications

LED: SMD 2835 (427 LEDs)
LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 16W a 50W
Power

Flujo luminoso: de 2480 lm a 7750 lm
Luminous flux: from 2480 lm to 7750 lm

Eficacia: 155 lm/W
Efficacy

IRC (CRI): >70


Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120°
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20°C +50°C
Work temperature


Vida útil: L70 B10 / 50.000 h / 25°C
L90 B10 / 105.000 h / 25°C (LED PREMIUM)
Lifespan

40W / 6000K / 120°

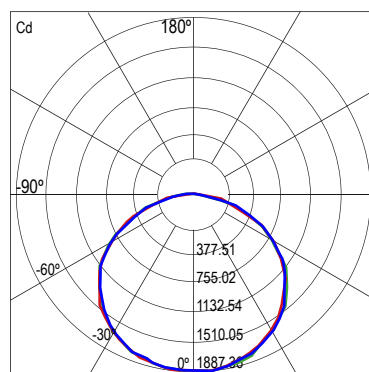

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
— C0/180 — C90/270 — C157.5.(Max)

16W a 50W



Características eléctricas Electrical specifications

Driver: externo
Driver: external

Voltaje de entrada: 90-305V AC
Input voltage

Voltaje de salida: 24V DC
Output voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Protección: Protector contra sobretensiones
OPCIONAL

Protection: Surge Protector **OPTIONAL**

Regulación OPCIONAL: 0-10V / DALI / CLO / PWM / Driver Bluetooth / Driver programable hasta en 5 pasos / Fococelda. Otras opciones CONSULTAR.

OPTIONAL regulation: 0-10V / DALI / CLO / Bluetooth. Driver programmable up to 5 steps. Programmer, photocontroller and regulator. Other options CONSULT.