

# ARTY Trimless DOWNLIGHT

LED 10W / 20W / 30W / 40W **80 lm/W**



## Características mecánicas Mechanical specifications




**Material del cuerpo:** aluminio  
**Housing material:** aluminium

**Tamaño:** 4 tamaños según potencias  
**Size:** 4 sizes according to power


**Basculación:** NO  
**Tilting:**

**Acabado:** Cuerpo del aro en 4 colores:  
blanco, negro, espejado, plata, dorado  
**Finished:** Body of the ring in 4 colours:  
white, black, clear, haze, whear.


### M 1 / 10W




### M 2 / 20W

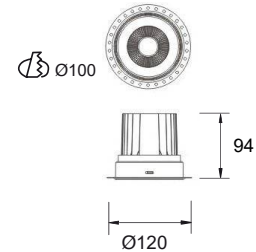

### M 3 / 30W

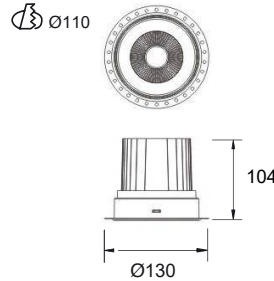

### M 4 / 40W

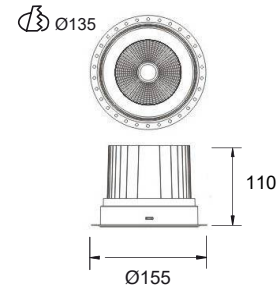

## Características ópticas Optical specifications

**LED:** CREE / Citizen

**LED:** CREE / Citizen

**Potencias:** 10W / 20W / 30W / 40W  
**Power**

**Flujo luminoso:** 800 / 1600 / 2400 / 3200 lm  
**Luminous flux**

**Eficacia:** 80 lm/W  
**Efficacy**

**IRC (CRI):** >80 / >95


**Temperatura de color:** 3000K - 6000K  
**Color temperature**

**Ángulo de apertura:** 12° / 24° / 40°  
**Beam angle.**

**Temperatura de trabajo:** -40°C +50°C  
**Work temperature**

**Vida útil:** L70 B20 50.000 h  
**Lifespan**

## Fotometría / Photometry

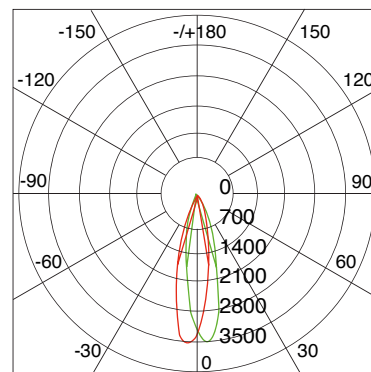

UNIT: cd

— c0 / 180 23.3

— c90 / 270 23.4

AVERAGE BEAM ANGLE(50%): 23.4

## Características eléctricas Electrical specifications

**Driver:** externo INCLUIDO

**Driver:** external INCLUDED

**Voltaje de entrada:** 220-240V AC  
**Input voltage**

**Frecuencia:** 50/60Hz  
**Frecuency**

**Factor de potencia:** >0.9  
**Power factor**

**DIMMER:** opcional  
**DIMMER:** optional

**Kit emergencia y sensor opcional**  
**Emergency kit and sensor is optional**