



BASIC

FLEX STRIP



FLEX STRIP WATERPROOF: El grado de protección IP es opcional y puede elegirse
The IP protection is optional and can be chosen

GWFS60-5-1

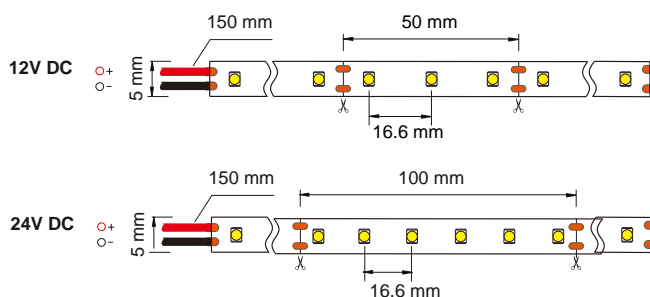


SMD 3528 **5 mm - 60 LEDs/m - 12/24V DC**

- Blanco / White N
- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

CRI >90

- Chip:** SMD 3528
- Ancho de tira:** 5 mm
Strip width
- Nº LEDs/m:** 60 LEDs/m
- Potencia:** 4.8W/m
Power
- Eficacia:** 80 lm/W
Efficacy
- Ángulo de apertura:** 120°
Beam angle
- Voltaje:** 12/24V DC
Voltage
- Protección IP:** IP20, IP65, IP67 ó IP68
- Temperatura de trabajo:** -20°C +40°C
Work temperature
- Vida útil:** L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

GWFS120-5-1

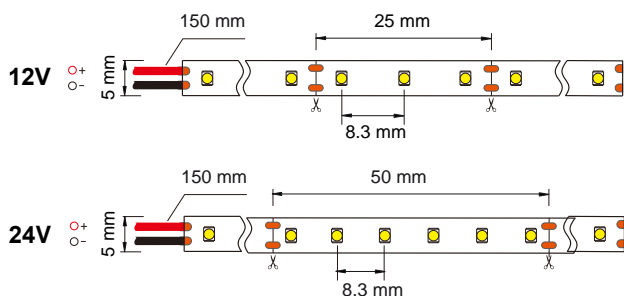



SMD 3528 **5 mm - 120 LEDs/m - 12/24V DC**

- Blanco / White N
- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

CRI >90

- Chip:** SMD 3528
- Ancho de tira:** 5 mm
Strip width
- Nº LEDs/m:** 120 LEDs/m
- Potencia:** 9.6W/m
Power
- Eficacia:** 80 lm/W
Efficacy
- Ángulo de apertura:** 120°
Beam angle
- Voltaje:** 12/24V DC
Voltage
- Protección IP:** IP20, IP65, IP67 ó IP68
- Temperatura de trabajo:** -20°C +40°C
Work temperature
- Vida útil:** L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

GWFS30-8-1

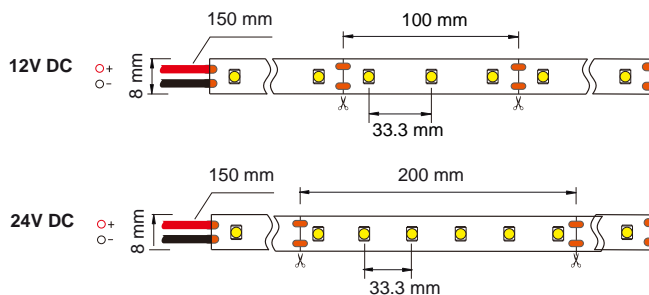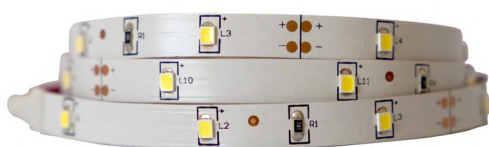

SMD 3528

8 mm - 30 LEDs/m - 12/24V DC

- Blanco / White
- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

CRI >90

Chip: SMD 3528
Ancho de tira: 8 mm
 Strip width
Nº LEDs/m: 30 LEDs/m
Potencia: 2.4W/m
 Power

Eficacia: 80 lm/W
 Efficacy
Ángulo de apertura: 120°
 Beam angle


Voltaje: 12/24V DC
 Voltage

Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68

Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
 Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
 Lifespan

GWFS48-8-1

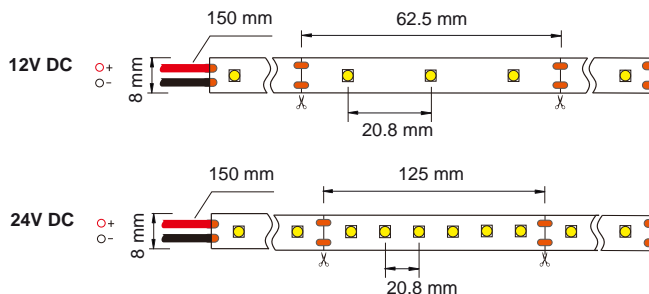

SMD 3528

8 mm - 48 LEDs/m - 12/24V DC

- Blanco / White
- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

CRI >90

Chip: SMD 3528
Ancho de tira: 8 mm
 Strip width
Nº LEDs/m: 48 LEDs/m
Potencia: 3.8W/m
 Power

Eficacia: 80 lm/W
 Efficacy
Ángulo de apertura: 120°
 Beam angle


Voltaje: 12/24V DC
 Voltage

Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68

Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
 Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
 Lifespan

GWFS60-8-1

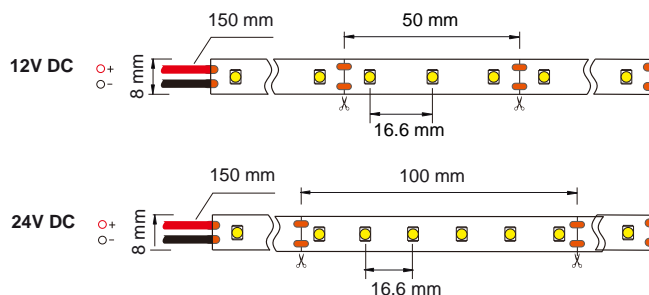

SMD 3528

8 mm - 60 LEDs/m - 12/24V DC

- Blanco / White
- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

CRI >90

Chip: SMD 3528
Ancho de tira: 8 mm
 Strip width
Nº LEDs/m: 60 LEDs/m
Potencia: 4.8W/m
 Power

Eficacia: 80 lm/W
 Efficacy
Ángulo de apertura: 120°
 Beam angle


Voltaje: 12/24V DC
 Voltage

Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68

Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
 Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
 Lifespan

GWFS78-8-1

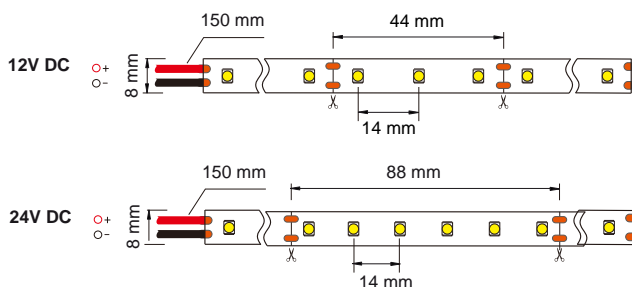

SMD 3528


8 mm - 78 LEDs/m - 12/24V DC

- Blanco / White
- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

CRI >90

Chip: SMD 3528
Ancho de tira: 8 mm
 Strip width
Nº LEDs/m: 78 LEDs/m
Potencia: 6.2W/m
 Power
Eficacia: 80 lm/W
 Efficacy
Ángulo de apertura: 120°
 Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
 Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
 Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
 Lifespan

GWFS96-8-1

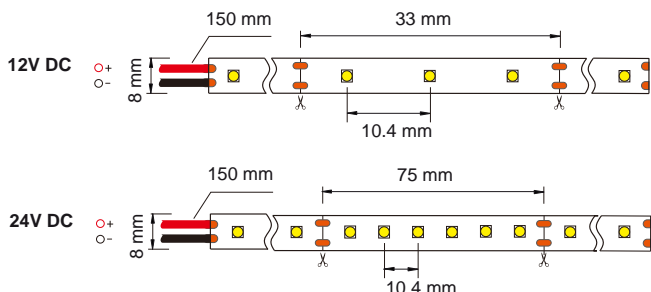

SMD 3528



8 mm - 96 LEDs/m - 12/24V DC

- Blanco / White
- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

CRI >90

Chip: SMD 3528
Ancho de tira: 8 mm
 Strip width
Nº LEDs/m: 96 LEDs/m
Potencia: 7.6W/m
 Power
Eficacia: 80 lm/W
 Efficacy
Ángulo de apertura: 120°
 Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
 Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
 Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
 Lifespan

GWFS120-8-1

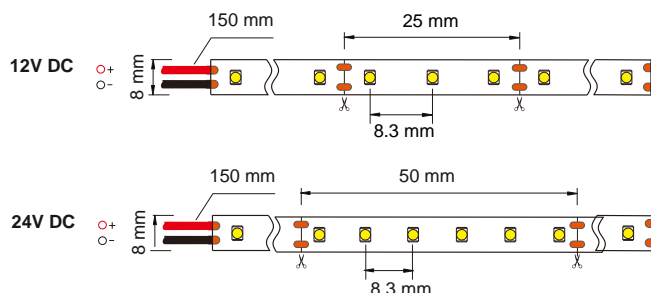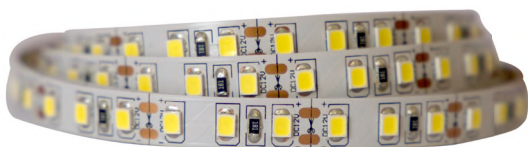

SMD 3528


8 mm - 120 LEDs/m - 12/24V DC

- Blanco / White
- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

CRI >90

Chip: SMD 3528
Ancho de tira: 8 mm
 Strip width
Nº LEDs/m: 120 LEDs/m
Potencia: 9.6W/m
 Power
Eficacia: 80 lm/W
 Efficacy
Ángulo de apertura: 120°
 Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
 Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
 Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
 Lifespan

GWFS60-10-1

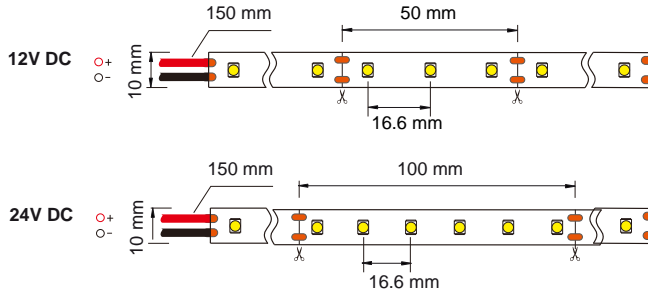

SMD 3528



10 mm - 60 LEDs/m - 12/24V DC

- Blanco / White N
- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

Chip: SMD 3528
Ancho de tira: 10 mm
 Strip width
Nº LEDs/m: 60 LEDs/m
Potencia: 4.8W/m
 Power
Eficacia: 80 lm/W
 Efficacy
Ángulo de apertura: 120°
 Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
 Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
 Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
 Lifespan

CRI >90

GWFS120-10-1

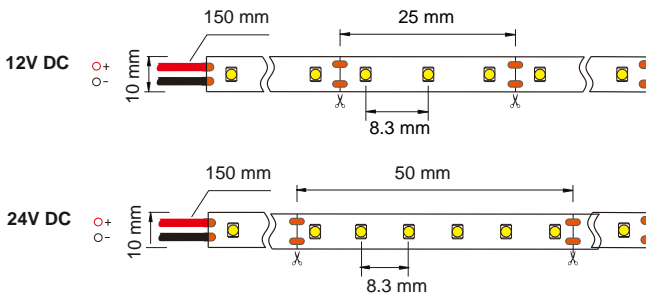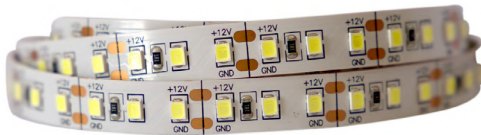

SMD 3528


10 mm - 120 LEDs/m - 12/24V DC

- Blanco / White N
- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

Chip: SMD 3528
Ancho de tira: 10 mm
 Strip width
Nº LEDs/m: 120 LEDs/m
Potencia: 9.6W/m
 Power
Eficacia: 80 lm/W
 Efficacy
Ángulo de apertura: 120°
 Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
 Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
 Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
 Lifespan

CRI >90

GWFS240-10-1

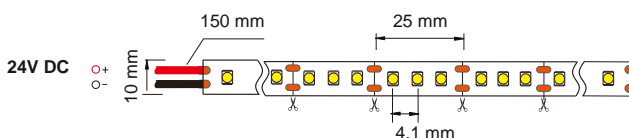

SMD 3528


10 mm - 240 LEDs/m - 24V DC

- Blanco / White N
- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

Chip: SMD 3528
Ancho de tira: 10 mm
 Strip width
Nº LEDs/m: 240 LEDs/m
Potencia: 19.2W/m
 Power
Eficacia: 80 lm/W
 Efficacy
Ángulo de apertura: 120°
 Beam angle
Voltaje: 24V DC
 Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
 Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
 Lifespan

CRI >90

GWFS240-12-1

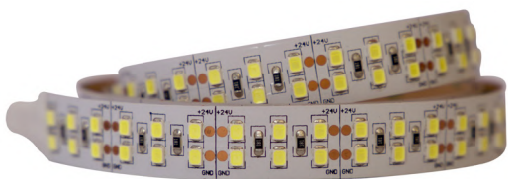

SMD 3528

12 mm - 240 LEDs/m - 12/24V DC

- Blanco / White N
- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

Chip: SMD 3528

Ancho de tira: 12 mm

Strip width

Nº LEDs/m: 240 LEDs/m

Potencia: 19.2W/m

Power

Eficacia: 80 lm/W

Efficacy

Ángulo de apertura: 120°

Beam angle

Voltaje: 12/24V DC

Voltage

Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68

Temperatura de trabajo: -20°C +40°C

Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas

Lifespan

CRI >90

