

DOT Fixed DOWNLIGHT

LED 5W / 7W / 9W / 12W **70 lm/W**



Características mecánicas Mechanical specifications




Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminum


Tamaño: 4 tamaños según potencias
Size: 4 sizes according to powers

Basculación: NO
Tilting


M 1 / 5W




M 2 / 7W



M 3 / 9W



M 4 / 12W



Características ópticas Optical specifications

LED: CREE / Citizen

LED: CREE / Citizen

Potencias: 5W / 7W / 9W / 12W
Power

Flujo luminoso: 370 lm a 860 lm
Luminous flux: 370 lm to 860 lm

Eficacia: 70 lm/W
Efficacy

IRC (CRI): >80 / >95

Temperatura de color: 3000K - 5000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 12° / 24° / 40°
Beam angle

Temperatura de trabajo: -40°C +50°C
Work temperature

Vida útil: L70 B20 50.000 h
Lifespan

Características eléctricas Electrical specifications

Driver: externo INCLUIDO

Driver: external INCLUDED

Voltaje de entrada: 220-240V AC
Input voltage


Frecuencia: 50/60Hz
Frequency

Factor de potencia: >0.9
Power factor

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Kit de emergencia: opcional 2h / 3h
Emergency Kit: optional 2h / 3h

10W

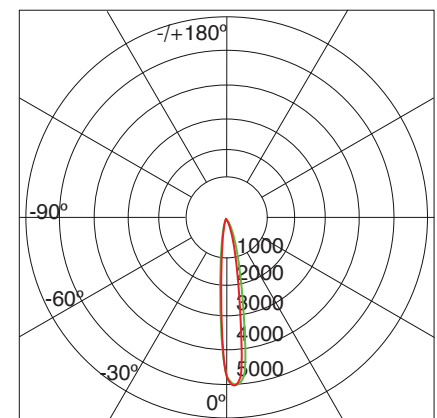

Distribución Polar Candelas / Polar distribution

UNIT: cd

— c0 / 180,15.2

— c90 / 270,15.7

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 15.4 DEG