

DOT Flex S DOWNLIGHT

LED 5W / 10W / 20W / 30W **70 lm/W**



Características mecánicas Mechanical specifications



Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminum

Tamaño: 4 tamaños según potencias
Size: 4 sizes according to powers

Basculación: NO
Tilting


Acabado: Cuerpo del aro en 3 colores:
blanco, negro, negro níquel

Finished: Body of the ring in 3 colours:
white, black, black nickel.


Tapa Opcional
Optional cover




M 1 / 5W




M 2 / 10W



M 3 / 20W



M 4 / 30W



Características ópticas Optical specifications

LED: CREE / Citizen

LED: CREE / Citizen

Potencias: 5W / 10W / 20W / 30W
Power

Flujo luminoso: 370 lm a 2267 lm
Luminous flux: 370 lm to 2267 lm

Eficacia: 75 lm/W
Efficacy

IRC (CRI): >80 / >95

Temperatura de color: 3000K - 5000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 12° / 23° / 38°
Beam angle

Temperatura de trabajo: -40°C +50°C
Work temperature

Vida útil: L70 B20 50.000 h
Lifespan

Características eléctricas Electrical specifications

Driver: externo INCLUIDO

Driver: external INCLUDED

Voltaje de entrada: 220-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.9
Power factor

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Kit de emergencia: opcional 2h / 3h
Emergency Kit: optional 2h / 3h

Accesorios opcionales
Optional Accesories



Rejilla
Honeycomb
Louver



Vidrio estirado
Strecth glass




Vidrio Esmerilado
Ground Glass



Vidrio Tejido
Woven Glass

10W

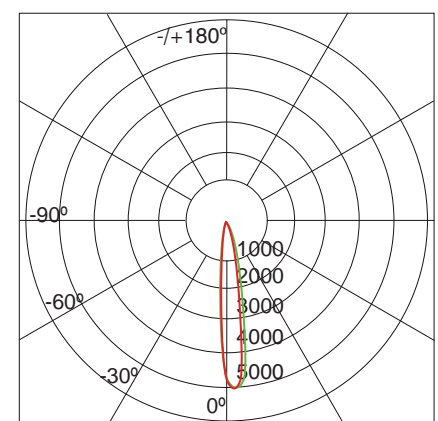

Distribución Polar Candelas / Polar distribution

UNIT: cd

— c0 / 180,15.2

— c90 / 270,15.7

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 15.4 DEG