

# Downlight SLIM INDOOR

LED 10W a 35W **120 lm/W**



## Características mecánicas Mechanical specifications



**Material del cuerpo:** aluminio fundido

**Housing material:** cast aluminum

**Material del difusor:** policarbonato opal


**Diffuser material:** opal polycarbonate

**Tamaño:** 5 tamaños según potencias

**Size:** 5 sizes according to the powers

**Basculación:** NO

**Tilting**

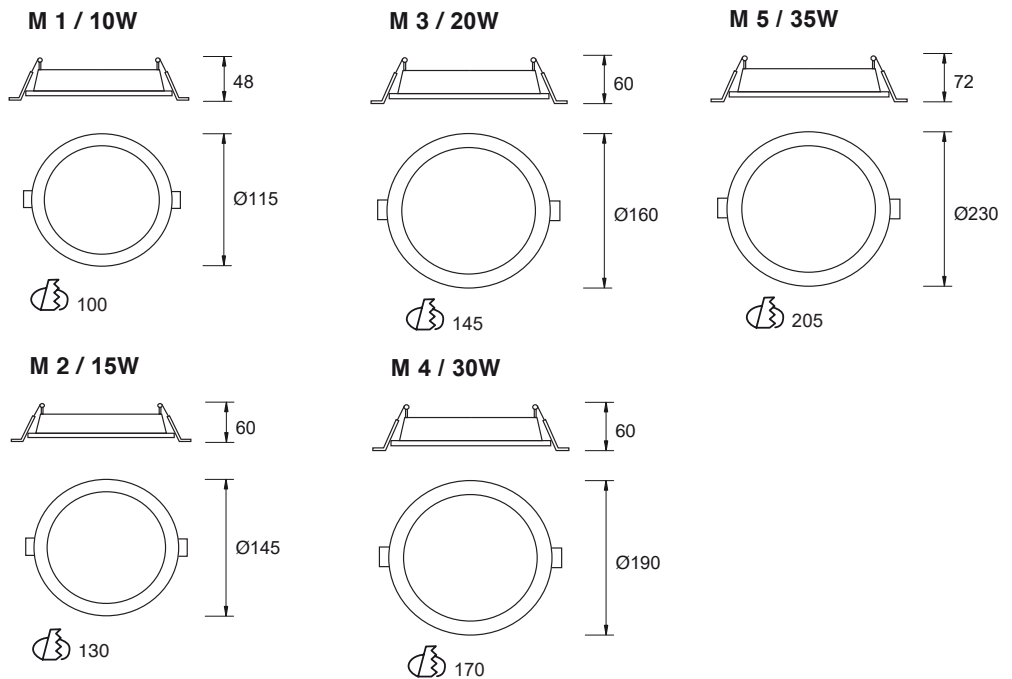

## Características ópticas Optical specifications

**LED:** SMD 3030

**Potencias:** 10W / 15W / 20W / 30W / 35W  
**Power**

**Flujo luminoso:** de 1200 lm a 4200 lm  
**Luminous flux:** from 1200 lm to 4200 lm

**Eficacia:** 120 lm/W  
**Efficacy**

**IRC (CRI):** >80


**Temperatura de color:** 2700K - 6500K  
**Color temperature**

**Ángulo de apertura:** 120°  
**Beam angle**

**Temperatura de trabajo:** -20°C +50°C  
**Work temperature**

**Vida útil:** L70 B20 50.000 h  
**Lifespan**

11W / 5000-6500K / 120°

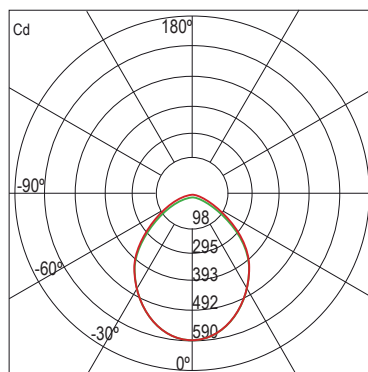

Distribución Polar Candelas / Polar distribution  
— 0° H — -90° H

## Características eléctricas Electrical specifications

**Driver:** externo INCLUIDO  
**Driver:** external INCLUDED

**Voltaje de entrada:** 200-240V AC  
**Input voltage**

**Frecuencia:** 50/60 Hz  
**Frecuency**

**Factor de potencia:** 0.93  
**Power factor**

**Sistema TRIAC:** regulable  
**TRIAC system:** adjustable