


FLOOD LIGHT OUTDOOR

☑️ LED 10W a 200W **130 lm/W**



Características mecánicas Mechanical specifications




Material del cuerpo: aluminio
Housing material: aluminum
Material del difusor: vidrio templado transparente
Diffuser material: tempered glass transparent

Tamaño: 8 tamaños según potencias
Size: 8 sizes according to power


Acabado: negro
Finish: black

Basculación: 180°
Tilting


Modelo 1 / 10W

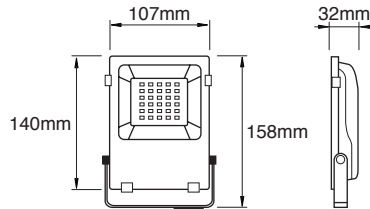


Modelo 4 / 50W

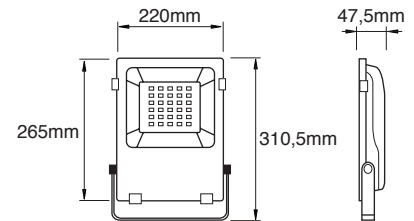

Modelo 6 / 100W

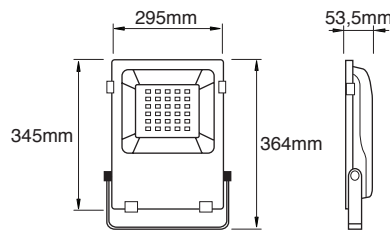

Modelo 8 / 200W

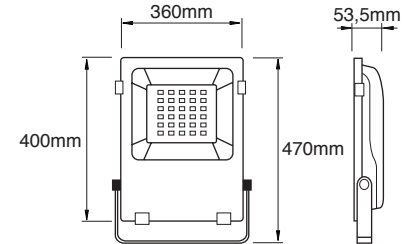

Características ópticas Optical specifications

LED: SMD 3030
 LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 10W / 20W / 30W / 50W / 80W / 100W / 150W / 200W
Power

Flujo luminoso: de 3300 lm a 24000 lm
Luminous flux: from 3300 lm to 24000 lm

Eficacia: 130 lm/W
Efficacy

IRC (CRI): >80


Temperatura de color: 3000K/4000K/5000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120°
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20°C +50°C
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25°C
 L90 B10 / 105.000 h / 25°C (LED PREMIUM)
Lifespan

50W / 4000K

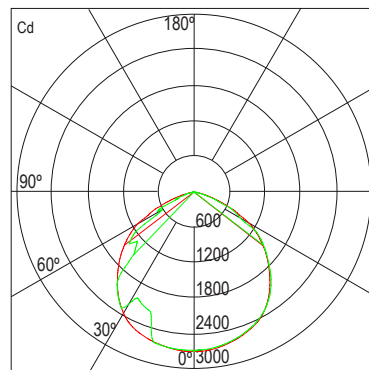

Distribución Polar Candelas / Polar distribution

— V 0.0 DEG PLAN, 104.6deg
 — H 0.0 DEG PLAN, 96.4deg
 Average beam angle (55%): 100.5 DEG

Características eléctricas Electrical specifications

Driver: Integrado
Driver: Integrated

Voltaje de entrada: 120-277V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.92
Power factor.