

# GAS STATION OUTDOOR

☒ LED 40W / 60W / 90W / 120W (A) **115 -120 lm/W**

## Características mecánicas Mechanical specifications



**Material del cuerpo:** aluminio fundido  
**Housing material:** die-cast aluminum

**Material del difusor en A:** refractor de vidrio  
**Diffuser material in A:** glass refractor

**Material del difusor en B y C:** PC  
**Diffuser material in B and C:** PC

**Acabado:** troquelado negro  
**Finish:** black die cut

**Tamaño:** 2 tamaños según potencias  
**Size:** 2 sizes according to power

**Basculación:** NO  
**Tilting:**

## Características ópticas Optical specifications

**LED:** SMD 3030  
LED PREMIUM (OPTIONAL)

**Potencias:** 40W / 60W / 90W / 120W (solo en A)  
**Power:** 40W / 60W / 90W / 120W (in A only)

**Flujo luminoso (A):** de 4800 lm a 14400 lm  
**Luminous flux (A):** from 4800 lm to 14400 lm

**Flujo luminoso (B / C):** de 4600 lm a 10000 lm  
**Luminous flux (B / C):** from 4600 lm to 10000 lm

**Eficacia:** 120-125 lm/W (A), 115 lm/W (B / C)  
**Efficacy**

**IRC (CRI):** >70

**Temperatura de color:** 2700K - 6500K  
**Color temperature**

**Temperatura de trabajo:** -30°C +50°C  
**Work temperature**

**Vida útil:** L80 B10 / 50.000 h / 25°C  
L90 B10 / 105.000 h / 25°C (LED PREMIUM)  
**Lifespan**

**Modelo A**  
Cristal Refractor / 120-125 lm/W

**Modelo B y C**  
PC / 115 lm/W

## Características eléctricas Electrical specifications

**Driver:** Integrado  
**Driver:** Integrated

**Voltaje de entrada (A):** 100-277V AC  
**Input voltage**

**Voltaje de entrada (B / C):** 110-240V AC  
**Input voltage**


**Frecuencia:** 50/60 Hz  
**Frequency**

**Factor de potencia:** >0.9  
**Power factor**


**Regulación:** dimmer opcional.  
**Regulation:** dimmer optional.



**A**

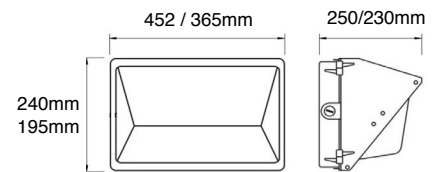

**B**

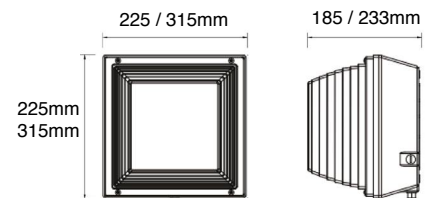

**C**

