


LIGHT BAR


InGround Direct OUTDOOR

LED 12W / 24W **60 lm/W**

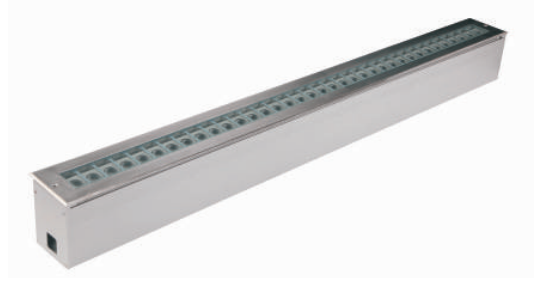

Características mecánicas


Mechanical specifications



Material cuerpo: acero inox 304 + aluminio
Housing material: 304 stainless + aluminum

Acabado: pintado en plata
Finish: painted with silver

Tamaño: 2 tamaños según potencias
Size: 2 sizes according to powers

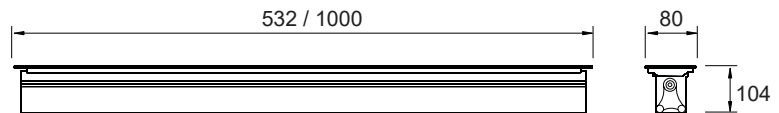

Características ópticas

Optical specifications

LED: Power LED
 LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 12W (12x1W) / 24W (24x1W)
Power

Flujo luminoso / Luminous flux:

•12W 840lm aprox.

12W 840lm about

•24W 1680lm aprox.

12W 1680lm about

Color: Monocolor / RGB / RGBW

Color

Temperatura de color / Color temperature:

RGB / RGBW / Monocolor 2700K - 6500K

Ángulo de apertura: 15° / 30° / 45° /

Beam angle 20°x40°

Temperatura de trabajo: -20°C -40°C


Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25°C

L90 B10 / 105.000 h / 25°C (LED PREMIUM)

Lifespan

Photometrics Parameters

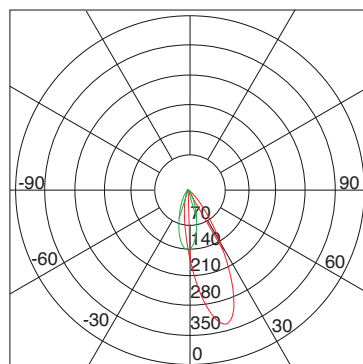

Distribución Polar Candelas

Polar distribution

Average Beam angle (50%): 31.3 deg.

Características eléctricas

Electrical specifications

Driver: Integrado

Driver: Integrated

Voltaje de entrada: 240V AC (Blanco/White)

Input voltage 24V DC (RGB)

Frecuencia: 50/60 Hz

Frecuency

Factor de potencia: >0.97

Power factor

Modo DMX 512 opcional

DMX 512 Mode optional

Opciones: 0-10V / DALI

Options: