

# LIGHT BAR

## InGround S OUTDOOR

☞ LED 4W / 8W / 16W **25 lm/W**



### Características mecánicas

Mechanical specifications



RGB







RGBW

**Material del cuerpo:** aluminio 6063  
**Housing material:** 6063 aluminum

**Acabado:** pintado en plata  
**Finish:** painted with silver

**Tamaño:** 3 tamaños según potencias  
**Size:** 3 sizes according to powers

**Conexión del cable de alimentación IP68**  
**IP68 power cable connection**

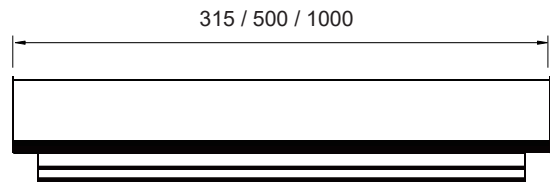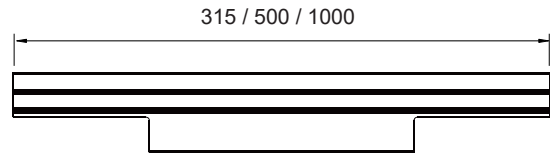

### Características ópticas

Optical specifications

**LED:** Power LED  
LED PREMIUM (OPTIONAL)

**Potencias:** 4W / 8W / 16W  
**Power**

**Flujo luminoso / Luminous flux:**  
4W 100lm aprox. / 4W DMX 72lm aprox. 4W  
100m about / 4W DMX 72lm about. 8W  
175lm aprox. / 8W DMX 126lm aprox. 8W  
175lm about / 8W DMX 126lm about.  
16W 350lm aprox. / 16W DMX 252lm aprox.  
16W 350lm about / 16W DMX 252lm about.

**Temperatura de color / Color temperature:**  
RGB / RGBW / Monocolor 2700K - 6500K

**Ángulo de apertura / Beam angle:**  
150°

**Temperatura de trabajo: -20°C -40°C**  
**Work temperature**

**Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25°C**  
L90 B10 / 105.000 h / 25°C (LED PREMIUM)  
**Lifespan**

### Características eléctricas

Electrical specifications

**Driver:** NO incluido  
**Driver:** NOT included

**Voltaje de entrada: 24V DC**  
**Input voltage**

**Modo DMX 512 opcional**  
**DMX 512 Mode optional**

**Opciones: 0-10V / DALI**  
**Options:**



- Diseño de relleno de pegamento completo, hasta nivel de impermeabilidad IP68
- Full glue filling design, up to IP68 waterproof level
- Anti-amarilleo
- Anti-yellowing
- Diseño de tapado injustificado, que no conecta áreas oscuras
- Unwarranted capping design, connecting no dark area
- Luz uniforme, el efecto de luz RGB es suave, no deslumbrante
- Uniform light, RGB light effect is soft, not dazzling