

# LINE 10075

LED 20W / 40W / 50W **85 lm/W**



## Características mecánicas Mechanical specifications




**Material del cuerpo:** Aluminio  
**Housing material:** Aluminium

**Material del difusor:** PC  
**Diffuser material**

**Basculación:** No  
**Tilting**

**Colores:** Blanco, negro o gris  
**Colors:** White, black or grey

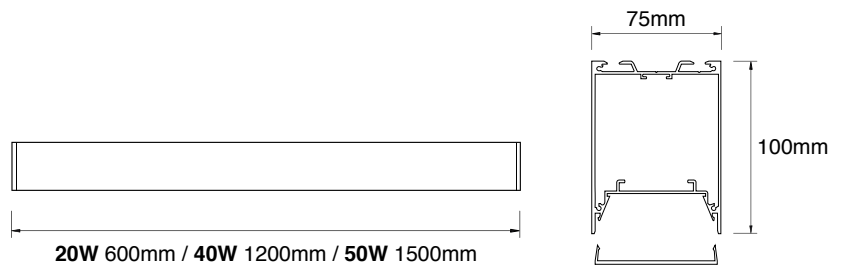


**Opciones de montaje:** Empotrada, superficie o suspendida.

**Mounting options:** Recessed, surface or pendant.




**Instalación:** Opción individual y en instalación continua.

**Installation:** Individual option and continuous installation.

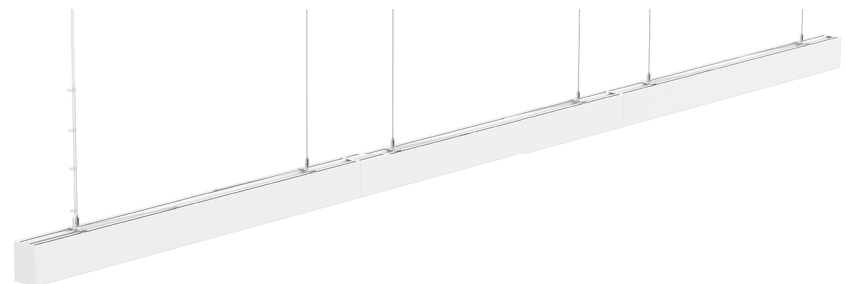

Cuando la tensión de entrada es de **110V AC**, la conexión continua máxima es de **250W**. Cuando la tensión de entrada es de **220V AC**, la conexión continua máxima es de **550W**.

When input voltage is **AC 110V**, the max continuous connection run is **250W**. When input voltage is **AC 220V**, the max continuous connection run is **550W**.

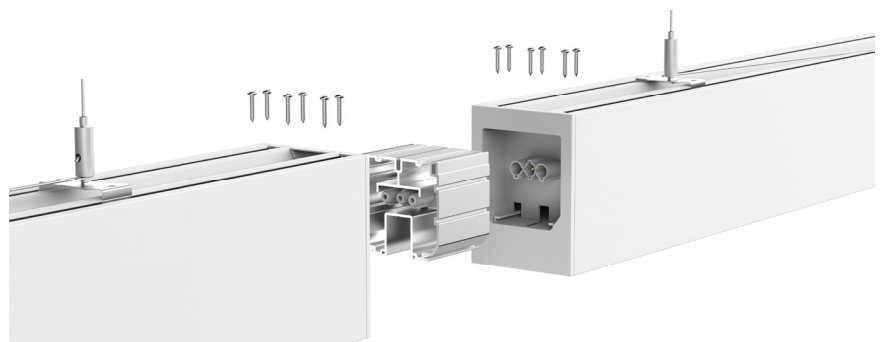

**Características LED**  
LED specifications

**LED:** SMD 2835

**IRC:** >80

**CRI**

**Temperatura de color:** 2700K - 6500K

**Color temperature**

**Temperatura de trabajo:** -20°C +40°C

**Work temperature**

**Vida útil:** 50.000h

**Lifespan**

**Características Luminaria**  
Luminical specifications

**Potencia Luminarias:** 20W / 40W / 50W  
**Lighting Powers**

**Flujo luminaria:** 1661 lm a 4491 lm

**Flux luminaire:** 1661 lm to 4491 lm

**Ángulo de apertura:** 110°

**Beam angle**

**Características eléctricas**  
Electrical specifications

**Voltaje de entrada:** 100-240V AC  
**Input voltage**

**Frecuencia:** 50/60 Hz

**Frecuency**

**Factor de potencia:** >0.95

**Power factor.**

**Driver incluido, Driver DALI opcional**

**Driver included, Optional DALI driver**



**Accesorios**

**Accessories**

