


LINE LINO INDOOR

LED 26W / 36W **130 lm/W**



Características mecánicas Mechanical specifications

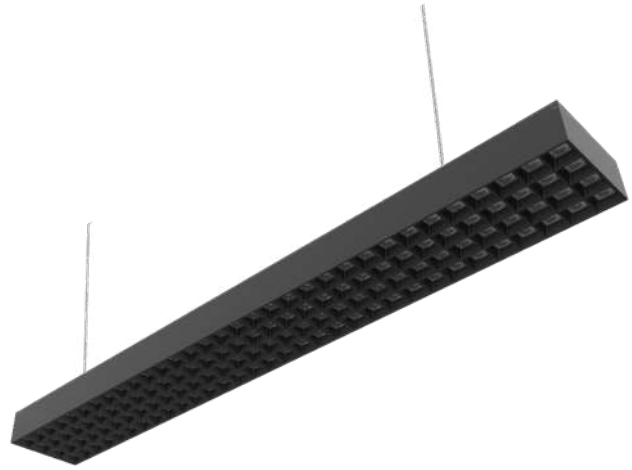

Material del cuerpo: aluminio

Housing material: aluminum

Material de suspensión: cable acero 4m

Material of suspension: 4m steel cable

Material del difusor: El cumplimiento estándar cumple con UGR<13 y L65<3000cd/m²(EN:12464:2011)


Diffuser material: Standard compliance meet UGR<13 and L65<3000cd/m²(EN:12464:2011)

Tamaño: 1 tamaño

Size: 1 size

Opciones de montaje: Suspendido.

Mounting options: Pendant.



Características ópticas Optical specifications

LED: SMD 2835
LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 26W / 18W↑+18W↓
Power

Flujo luminoso: 3400lm / 2350lm↑ + 2350lm↓
Luminous flux: 3400lm / 2350lm↑ + 2350lm↓

Eficacia: 130 lm/W
Efficacy

IRC (CRI): >85

Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 50° / 120°↑-50°↓
Beam angle:


UGR: <13

UGR: <13

Temperatura de trabajo: -20°C +50°C
Work temperature

Vida útil: L70 B10 / 50.000 h / 25°C
L90 B10 / 105.000 h / 25°C (LED PREMIUM)
Lifespan

18W↑+18W↓ / 6000K

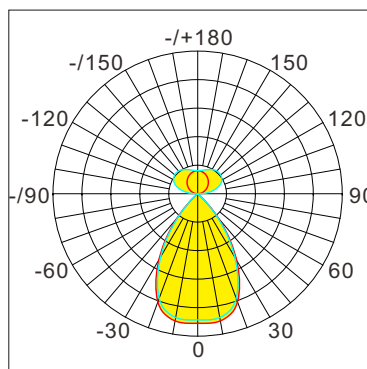

Photometric curve
— CO-C180

Características eléctricas Electrical specifications

Driver: incluido

Driver: included

Voltaje de entrada: 200-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.96
Power factor

Dimable: 1-10V, DALI , opcional
Dimmable: 1-10V, DALI, optional