

LINE NECO

LED 25W↑+25W↓ / 30W↑+30W↓ **140 lm/W**



Características mecánicas Mechanical specifications



Material del cuerpo: Aluminio
Housing material: Aluminium


Material del difusor: Antirreflejo con óptica reflectora altamente especular

Diffuser material: Anti-glare with highly specular reflector optics

Basculación: No
Tilting

Colores: Blanco, negro o gris
Colors: White, black or grey

Opciones de montaje: Suspendido.
Mounting options: Pendant.



DIP-Switch regulable. Estético diseño compacto, tapas finales sin tornillos. Instalación lineal rápida y fácil gracias al conector bloqueable de diseño patentado.
DIP-Switch dimmable. Aesthetic compact design, end caps without screws. Fast and easy linear installation thanks to the patent designed lockable connector.

Características ópticas Optical specifications

LED: CREE CXB Series

LED

Potencias: 25W↑+25W↓ / 30W↑+30W↓
Power

Flujo luminoso: 3500lm↑+3500lm↓ / 4200lm↑+4200lm↓
Luminous flux

Eficacia: 140 lm/W
Efficacy

IRC (CRI): >80


Temperatura de color: 3000K - 6000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 120°↑-50°↓
Beam angle:

Temperatura de trabajo: -40°C +50°C
Work temperature

Vida útil: L80 B20 / 50.000 h / 25°C
Lifespan

25W↑+25W↓ / 6000K

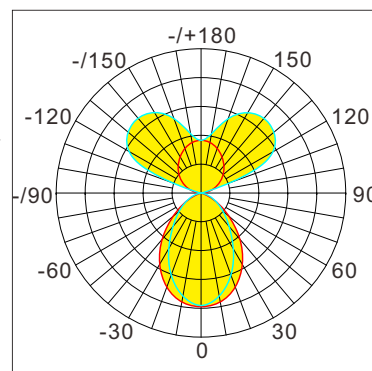

Wp & á & à
— & € Á Đ Á ì € Á Á Á Á
— & 9€ Đ Ğ Ĩ € Á Á Á Á

Características eléctricas Electrical specifications

Driver: incluido

Driver: included

Voltaje de entrada: 200-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.9
Power factor

Dimable: 1-10V, DALI , opcional
Dimmable: 1-10V, DALI, optional