

# LINE PRIME R

LED 27W a 68W **130 lm/W**



## Características mecánicas Mechanical specifications



**Material del cuerpo:** Aluminio  
**Housing material:** Aluminium

**Material del difusor:** Antideslumbrante con óptica microprismática

**Diffuser material:** Anti-glare with micro-prismatic optics

**Basculación:** No  
**Tilting**


**Colores:** Blanco, negro o gris  
**Colors:** White, black or grey

**Tamaño:** 3 tamaños según potencias  
**Size:** 3 sizes according to powers


**Opciones de montaje:** Empotrada.  
**Mounting options:** Recessed.




### MODELO 1. 27W / 29W

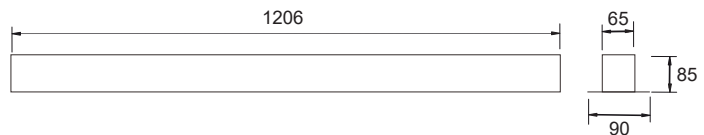

### MODELO 2. 27W / 34W

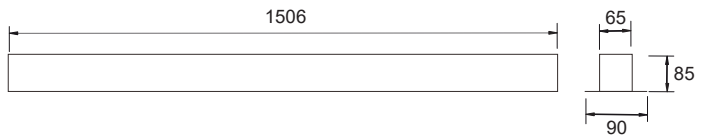

### MODELO 3. 48W / 68W

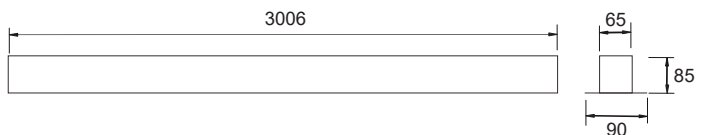

## Características ópticas Optical specifications

**LED:** CREE CXB Series

**LED**

**Potencias:** 27W / 29W / 34W / 48W / 68W  
**Power**

**Flujo luminoso:** de 2400 lm a 8000 lm  
**Luminous flux:** from 2400 lm to 8000 lm

**Eficacia:** 130 lm/W  
**Efficacy**

**IRC (CRI):** >80


**Temperatura de color:** 3000K - 6000K  
**Color temperature**

**Ángulo de apertura:** directo  
**Beam angle:** direct

**Temperatura de trabajo:** -40°C +50°C  
**Work temperature**

**Vida útil:** L80 B20 / 50.000 h / 25°C  
**Lifespan**

### 27W / 6000K

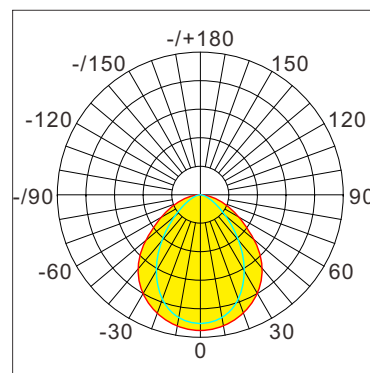

Wp & Á & á  
— & € Á Đ Á ì € Á Á Á Á  
— & 9€ Đ Ğ Ĩ € Á Á Á Á

## Características eléctricas Electrical specifications

**Driver:** incluido

**Driver:** included

**Voltaje de entrada:** 200-240V AC  
**Input voltage**

**Frecuencia:** 50/60 Hz  
**Frequency**

**Factor de potencia:** >0.9  
**Power factor**

**Dimable:** 1-10V, DALI , opcional  
**Dimmable:** 1-10V, DALI, optional