


LINE PRIME Slim

LED 33W / 42W **130 lm/W**



Características mecánicas Mechanical specifications

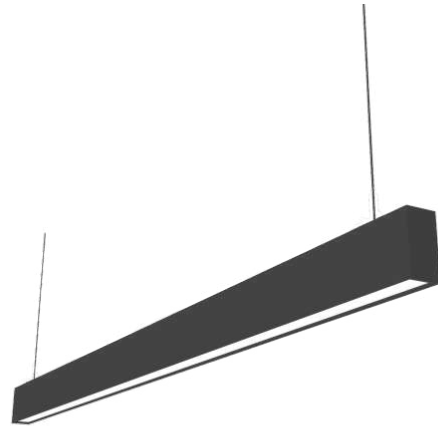

Material del cuerpo: Aluminio
Housing material: Aluminium


Material del difusor: Antideslumbrante con óptica microprismática

Diffuser material: Anti-glare with micro-prismatic optics

Basculación: No
Tilting

Colores: Blanco, negro o gris
Colors: White, black or grey

Opciones de montaje: Suspendido.
Mounting options: Pendant.



Características ópticas Optical specifications

LED: CREE CXB Series
LED

Potencias: 33W / 42W
Power: 13W↑+20W↓ / 18W↑+24W↓

Flujo luminoso: de 4290 lm a 5460 lm
Luminous flux: from 4290 lm to 5460 lm

Eficacia: 130 lm/W
Efficacy

IRC (CRI): >80

Temperatura de color: 3000K - 6000K
Color temperature

Ángulo de apertura: 60° / 120°↑-60°↓
Beam angle:

Temperatura de trabajo: -40°C +50°C
Work temperature

Vida útil: L80 B20 / 50.000 h / 25°C
Lifespan

Características eléctricas Electrical specifications

Driver: incluido

Driver: included


Voltaje de entrada: 200-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.9
Power factor

Dimable: 1-10V, DALI , opcional
Dimmable: 1-10V, DALI , optional

18W↑+24W↓ / 6000K

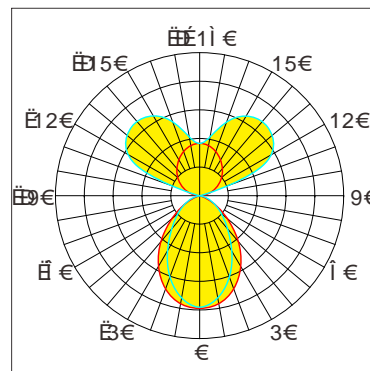

Wp & V & á
— & € Á Đ Á 1ì € Á Á Á Á
— & 9€ Đ G Ĩ € Á Á Á Á