


LINE PRIME S

LED 27W a 68W **120 lm/W**



Características mecánicas Mechanical specifications

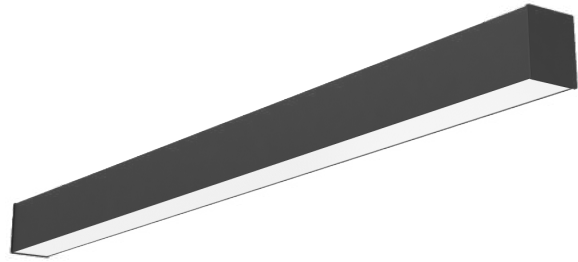

Material del cuerpo: Aluminio
Housing material: Aluminium

Material del difusor: Antideslumbrante con óptica microprismática

Diffuser material: Anti-glare with micro-prismatic optics

Basculación: No
Tilting


Colores: Blanco, negro o gris
Colors: White, black or grey

Tamaño: 3 tamaños según potencias
Size: 3 sizes according to powers


Opciones de montaje: Superficie.
Mounting options: Surface.




MODELO 1. 27W / 29W



MODELO 2. 27W / 34W



MODELO 3. 48W / 68W



Características ópticas Optical specifications

LED: CREE CXB Series

LED

Potencias: 27W / 29W / 34W / 48W / 68W
Power

Flujo luminoso: de 2400 lm a 8000 lm
Luminous flux: from 2400 lm to 8000 lm

Eficacia: 130 lm/W
Efficacy

IRC (CRI): >80


Temperatura de color: 3000K - 6000K
Color temperature

Ángulo de apertura: directo
Beam angle: direct

Temperatura de trabajo: -40°C +50°C
Work temperature

Vida útil: L80 B20 / 50.000 h / 25°C
Lifespan

27W / 6000K

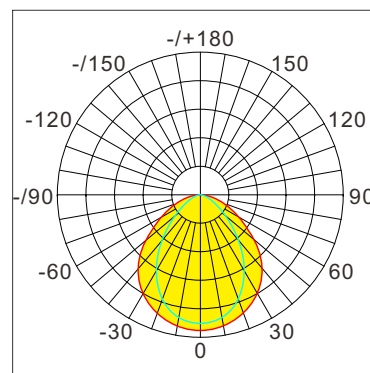

Wp & Á & á
— & € Á Đ Á ì € Á Á Á Á
— & 9€ Đ Ğ Ĩ € Á Á Á Á

Características eléctricas Electrical specifications

Driver: incluido

Driver: included

Voltaje de entrada: 200-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.9
Power factor

Dimable: 1-10V, DALI , opcional
Dimmable: 1-10V, DALI, optional