


LINE PRO NECO

LED 29W a 90W **115 lm/W**



Características mecánicas Mechanical specifications

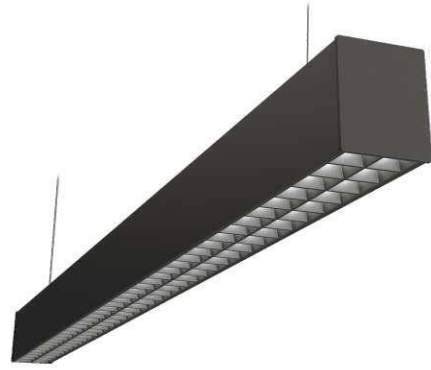

Material del cuerpo: Aluminio
Housing material: Aluminium

Material del difusor: Antirreflejo con óptica reflectora altamente especular

Diffuser material: Anti-glare with highly specular reflector optics

Basculación: No
Tilting


Colores: Blanco, negro o gris
Colors: White, black or grey

Tamaño: 3 tamaños según potencias
Size: 3 sizes according to powers

Opciones de montaje: Suspendido.
Mounting options: Pendant.




MODELO 1. 29W / 14W↑+22W↓



MODELO 2. 36W / 19W↑+26W↓



MODELO 3. 72W / 38W↑+52W↓



Características ópticas Optical specifications

LED: CREE CXB Series

LED

Potencias: 29W / 36W / 72W /

Power: 14W↑+22W↓ / 19W↑+26W↓ / 38W↑+52W↓

Flujo luminoso: de 3200 lm a 8000 lm

Luminous flux: from 3200 lm to 8000 lm

Eficacia: 115 lm/W

Efficacy

IRC (CRI): >80

Temperatura de color: 3000K - 6000K

Color temperature

Ángulo de apertura: 50° / 120°↑-50°↓

Beam angle:


Temperatura de trabajo: -40°C +50°C

Work temperature

Vida útil: L80 B20 / 50.000 h / 25°C

Lifespan

14W↑+22W↓ / 6000K

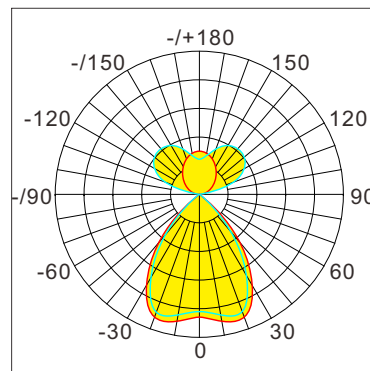

Wp & A & a
— & € Á Đ Á ì € Á Á Á Á
— & 9€ Đ Ğ Ĭ € Á Á Á Á

Características eléctricas Electrical specifications

Driver: incluido

Driver: included

Voltaje de entrada: 200-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.9
Power factor

Dimable: 1-10V, DALI , opcional
Dimmable: 1-10V, DALI, optional