


LINEAR BAR OUTDOOR

LED 7W / 14W **60 lm/W**



Características mecánicas Mechanical specifications



Material del cuerpo: aleación de aluminio
Housing material: aluminum alloy


Material de la lente: vidrio
Lens material: glass

Acabado: aluminio o pintado
Finish: aluminium or painted


Tamaño: 2 tamaños según potencias
Size: 2 sizes according to powers

Basculación: 180° (Mod. B)
Tilting

Mod. A

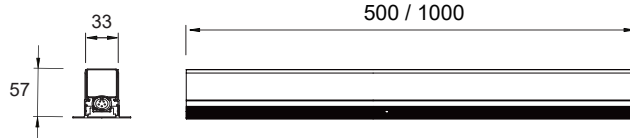

Mod. B

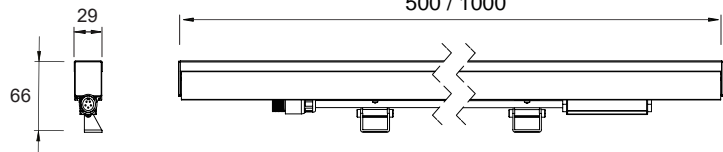

Características ópticas Optical specifications

Potencia: 7W / 12W

Power

Eficacia: 60lm/W

Efficacy

Flujo luminoso: de 420 lm a 840 lm

Luminous flux: from 420 lm to 840 lm

Color: RGB / RGBW / Monocolor (7W)
RGB / RGBW / Monocolor (12W)

Temperatura de color: 2700K ~ 5700K
Color temperature

Ángulo de apertura: 90°
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20°C ~ 45°C
Work temperature

Características eléctricas Electrical specifications

Driver: NO incluido

Driver: NO included

Tensión de entrada: 24V DC


Input voltage

Modo de trabajo: color constante / DMX512

Working mode: single color / DMX512

Opciones: 0-10V / DALI

Options:

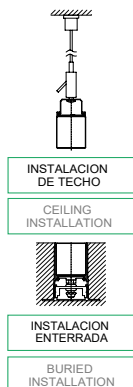

Esquema colgante
(Material de la superficie:
óxido de aluminio 6063,
acero inoxidable, cobre
niquelado y otros
materiales resistentes a la
corrosión para exteriores)
Hanging scheme (Surface
material: 6063 aluminum
oxide, stainless steel,
copper nickel plated and
other outdoor corrosion
resistant materials)

esquema giratorio montado
(adecuado para instalación
en superficie, proyecto de
iluminación de perímetros en
exterior)
mounted rotatable scheme
(suitable for surface
installation, outdoor contour
lighting project)



Instalación simple y esquema de
cableado oculto (el cableado está
oculto en el cuerpo de la lámpara)
Plain installation and hiding cable
scheme (wiring is hidden in lamp
body)