


MULTIKELVIN

FLEX STRIP



MULTIKELVIN WATERPROOF: El grado de protección IP es opcional y puede elegirse
The IP protection is optional and can be chosen

GWFSM60-10-1

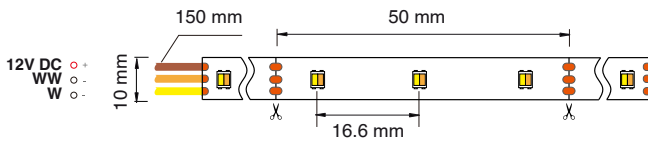


SMD 3528 **10 mm - 60 LEDs/m - 12V DC**

Blanco / White
2600K+6500K
in ONE SMD

CRI >90

Chip: SMD 3528
Ancho de tira: 10 mm
Strip width
N° LEDs/m: 60 LEDs/m
Potencia: 9,6W/m
Power
Eficacia: 80 lm/W
Efficacy
Ángulo de apertura: 120°
Beam angle
Voltaje: 12V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

GWFSM120-10-1

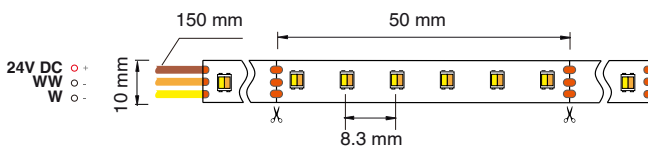


SMD 3528 **10 mm - 120 LEDs/m - 24V DC**

Blanco / White
2600K+6500K
in ONE SMD

CRI >90


Chip: SMD 3528
Ancho de tira: 10 mm
Strip width
N° LEDs/m: 120 LEDs/m
Potencia: 20W/m
Power
Eficacia: 80 lm/W
Efficacy
Ángulo de apertura: 120°
Beam angle
Voltaje: 24V DC
Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

GWFSM120-10-1

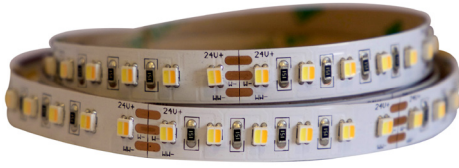

SMD 2835

10 mm - 120 LEDs/m - 24V DC

Blanco / White 
2600K+6500K
in ONE SMD

CRI >90

Chip: SMD 2835
Ancho de tira: 10 mm
Strip width
N° LEDs/m: 120 LEDs/m

Potencia: 24W/m
Power

Eficacia: 80 lm/W
Efficacy


Ángulo de apertura: 120°
Beam angle

Voltaje: 24V DC
Voltage


Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68

Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

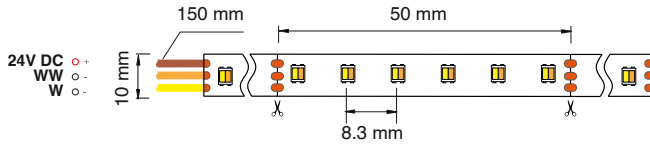

GWFSM96-12-2

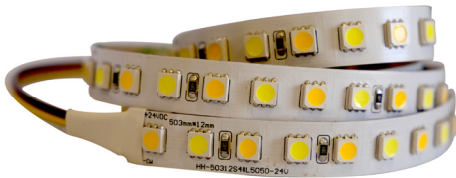

SMD 5050

13,5 mm - 96 LEDs/m - 24V DC

Blanco / White 
2600K+6500K

CRI >90

Chip: SMD 5050
Ancho de tira: 13,5 mm
Strip width
N° LEDs/m: 96 LEDs/m

Potencia: 23W/m
Power

Eficacia: 75 lm/W
Efficacy

Ángulo de apertura: 120°
Beam angle

Voltaje: 24V DC
Voltage

Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68

Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

