


POWER

FLEX STRIP



POWER WATERPROOF: El grado de protección IP es opcional y puede elegirse
The IP protection is optional and can be chosen

GWFS30-10-2

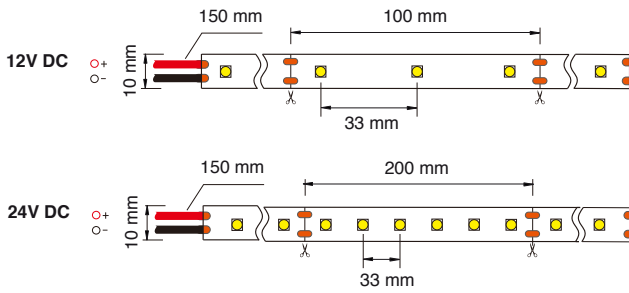

SMD 5050

10 mm - 30 LEDs/m - 12/24V DC

Blanco / White W N C

- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

CRI >90

Chip: SMD 5050

Ancho de tira: 10 mm
Strip width

Nº LEDs/m: 30 LEDs/m

Potencia: 7.2W/m
Power

Eficacia: 100 lm/W
Efficacy

Ángulo de apertura: 120°
Beam angle


Voltaje: 12/24V DC
Voltage

Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68

Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

GWFS48-10-2

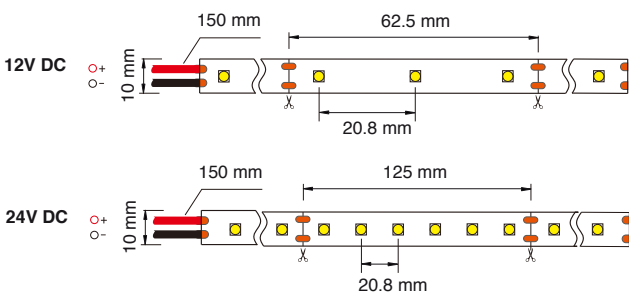

SMD 5050

10 mm - 48 LEDs/m - 12/24V DC

Blanco / White W N C

- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

CRI >90

Chip: SMD 5050

Ancho de tira: 10 mm
Strip width

Nº LEDs/m: 48 LEDs/m

Potencia: 11,52W/m
Power

Eficacia: 100 lm/W
Efficacy

Ángulo de apertura: 120°
Beam angle



Voltaje: 12/24V DC
Voltage

Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68

Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

GWFS60-10-2

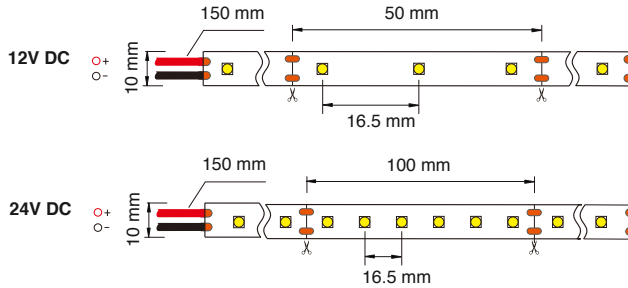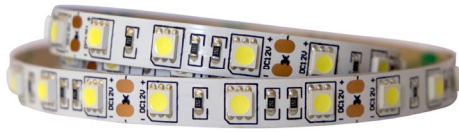

SMD 5050

10 mm - 60 LEDs/m - 12/24V DC


Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
 Rojo / Red
 Verde / Green
 Azul / Blue

CRI >90

Chip: SMD 5050
Ancho de tira: 10 mm
 Strip width
N° LEDs/m: 60 LEDs/m
Potencia: 14,4W/m
 Power
Eficacia: 100 lm/W
 Efficacy
Ángulo de apertura: 120°
 Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
 Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
 Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
 Lifespan

GWFS96-14-2

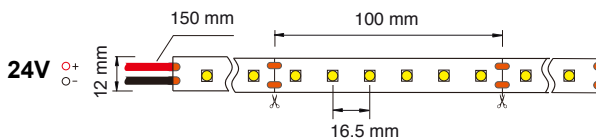

SMD 5050

12 mm - 96 LEDs/m - 24V DC



Blanco / White W N C

Amarillo / Yellow
 Rojo / Red
 Verde / Green
 Azul / Blue

CRI >90

Chip: SMD 5050
Ancho de tira: 12 mm
 Strip width
N° LEDs/m: 96 LEDs/m
Potencia: 23W/m
 Power
Eficacia: 87 lm/W
 Efficacy
Ángulo de apertura: 120°
 Beam angle
Voltaje: 24V DC
 Voltage
Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68
Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
 Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
 Lifespan

GWFS120-20-2

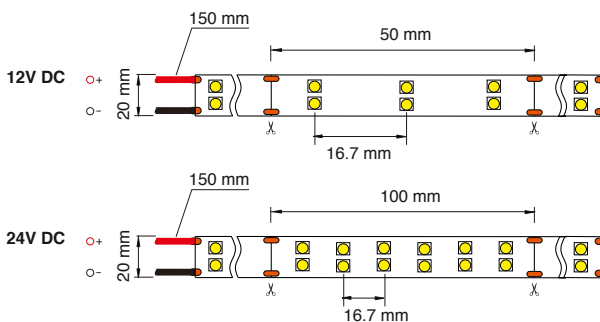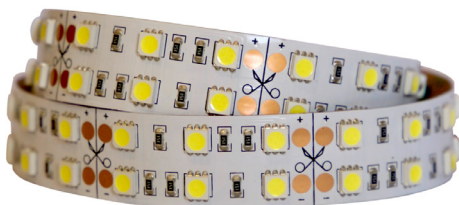

SMD 5050

20 mm - 120 LEDs/m - 12/24V DC

Blanco / White W N C

CRI >90

Chip: SMD 5050
Ancho de tira: 20 mm
 Strip width
N° LEDs/m: 120 LEDs/m
Potencia: 28,8W/m
 Power
Eficacia: 87 lm/W
 Efficacy
Ángulo de apertura: 120°
 Beam angle
Voltaje: 12/24V DC
 Voltage
Protección IP: IP20, IP65 ST
Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
 Work temperature
Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
 Lifespan