

RECESS LITE Extractable

☞ LED 30W a 90W **80 lm/W**



Características mecánicas Mechanical specifications



Material del cuerpo: aluminio fundido
Housing material: cast aluminum

Material del difusor: reflector o lente
Diffuser material: reflector or lens

Acabado: pintado en color blanco, negro, plata
Finish: painted in white, black, silver




Tamaño: 3 tamaños según potencias
Size: 3 sizes according to powers

Basculación: Si. 60°
Tilting: Yes. 60°



M 1 / 30Wx1



M 2 / 30Wx2



M 3 / 30Wx3

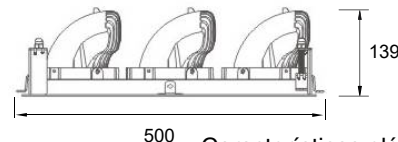

Características ópticas Optical specifications

LED: CREE / Citizen

LED: CREE / Citizen

Potencias: 30W / 30Wx2 / 30Wx3
Power

Flujo luminoso: de 2430 lm a 7290 lm
Luminous flux: from 2430 lm to 7290 lm

Eficacia: 80 lm/W
Efficacy

IRC (CRI): >80 / >95


Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 12° / 24° / 40°
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20°C +50°C
Work temperature

Vida útil: L70 B20 50.000 h
Lifespan

30W / 6000K / 24°

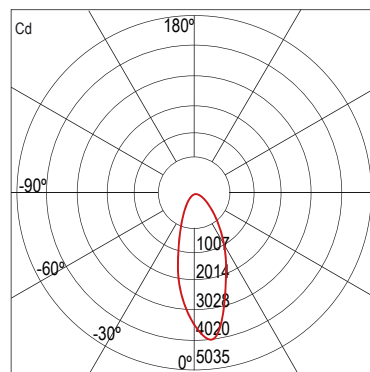

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
— C0-180

Características eléctricas Electrical specifications

Driver: externo INCLUIDO
Driver: external INCLUDED

Voltaje de entrada: 220-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: 0.90
Power factor

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Kit de emergencia: opcional 2h
Emergency Kit: optional 2h / 3h

Emergency Kit: optional 2h / 3h