

RGB

FLEX STRIP




RGB WATERPROOF: El grado de protección IP es opcional y puede elegirse
The IP protection is optional and can be chosen

GWFSR30-10-2

SMD 5050

10 mm - 30 LEDs/m - 12/24V DC

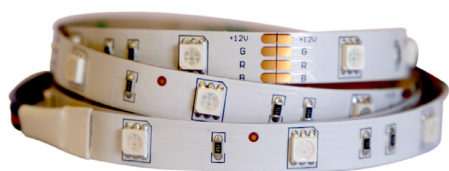

RGB

Chip: SMD 5050

Ancho de tira: 10 mm

Strip width

N° LEDs/m: 30 LEDs/m

Potencia: 7.2W/m

Power

Ángulo de apertura: 120°

Beam angle

Voltaje: 12/24V DC

Voltage


Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68

Temperatura de trabajo: -20°C +40°C

Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas


Lifespan

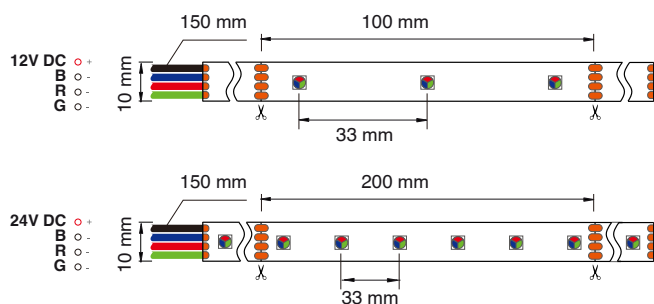

GWFSR60-10-2

SMD 5050

10 mm - 60 LEDs/m - 12/24V DC

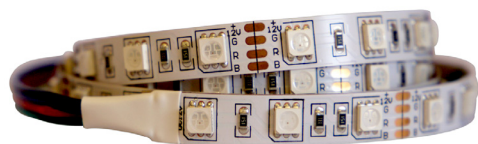

RGB

Chip: SMD 5050

Ancho de tira: 10 mm

Strip width

N° LEDs/m: 60 LEDs/m

Potencia: 14,4W/m

Power

Ángulo de apertura: 120°

Beam angle

Voltaje: 12/24V DC

Voltage


Protección: IP20, IP54, IP65, IP67, IP68

Temperatura de trabajo: -20°C +40°C

Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas


Lifespan

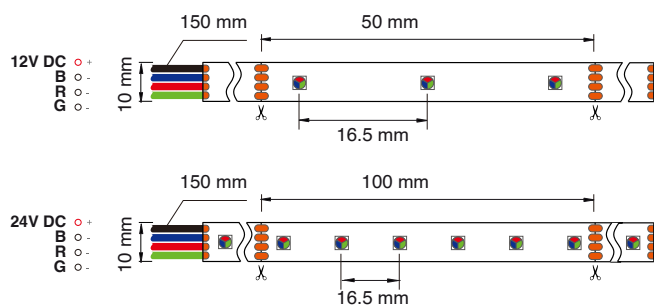

GWFSR120-20-2

SMD 5050

20 mm - 120 LEDs/m - 12/24V DC

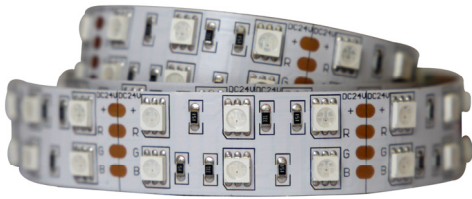

RGB 

Chip: SMD 5050

Ancho de tira: 20 mm
Strip width

Nº LEDs/m: 120 LEDs/m

Potencia: 24W/m
Power

Ángulo de apertura: 120°
Beam angle

Voltaje: 12/24V DC
Voltage

Protección IP: IP20, IP65 ST

Temperatura de trabajo: -20°C +40°C
Work temperature

Vida útil: L70 B10 para 30.000 horas
Lifespan

