


SENNA MINI DOWNLIGHT

LED 5W a 20W **75 lm/W**



Características mecánicas Mechanical specifications



Material del cuerpo: Plastic

Housing material: Plastic

Material del difusor: vidrio transparente

Diffuser material: transparent glass

Tamaño: 4 tamaños según potencias

Size: 4 sizes according to powers

Basculación: NO

Tilting

IP20 (Opcional **IP44**)

IP20 (Optional IP44)




M1 / 5W

Ø50




M2 / 10W

Ø70





M3 / 15W

Ø85



M4 / 20W

Ø122



Características ópticas Optical specifications

LED: CREE / Citizen

LED: CREE / Citizen

Potencias: 5W / 10W / 15W / 20W

Power

Flujo luminoso: de 375 lm a 1620 lm

Luminous flux: from 375 lm to 1620 lm

Eficacia: 75 lm/W

Efficacy

IRC (CRI): >80 / >90

Temperatura de color: 2700K - 6500K

Color temperature

Ángulo apertura: 12° / 24° / 40°

Beam angle


Temperatura de trabajo: -20°C +50°C

Work temperature

Vida útil: L70 B20 50.000 h

Lifespan

15W / 5300-6500K

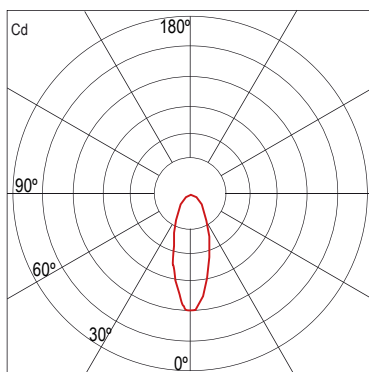

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
— C0-180

Características eléctricas Electrical specifications

Driver: externo INCLUIDO

Driver: external INCLUDED

Voltaje de entrada: 200-240V AC

Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz

Frecuency

Factor de potencia: 0.95

Power factor

DIMMER: opcional

DIMMER: optional

Kit de emergencia: opcional 2h / 3h

Emergency Kit: optional 2h / 3h