

SENNA DOWNLIGHT

LED 5W a 30W **120 lm/W**



Características mecánicas Mechanical specifications









Material del cuerpo: Plastic
Housing material: Plastic

Material del difusor: vidrio transparente
Diffuser material: transparent glass

Tamaño: 5 tamaños según potencias
Size: 5 sizes according to powers

Basculación: NO
Tilting

IP20 (Opcional **IP44** excepto 5W)
IP20 (Optional **IP44** except 5W)

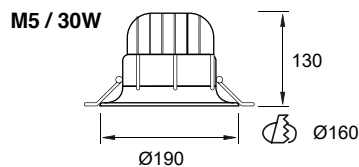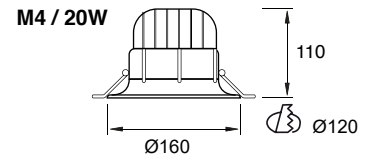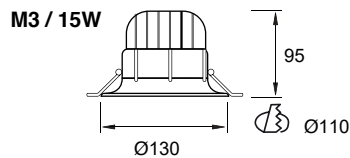

Características ópticas Optical specifications

LED: COB / Opcional chip COB **85 lm/W**
LED: COB (Optional COB 85 lm/W chip)

Potencias: 5W / 10W / 15W / 20W / 30W
Power

Flujo luminoso: de 600 lm a 3600 lm
Luminous flux: from 600 lm to 3600 lm

Eficacia: 120 lm/W
Efficacy

IRC (CRI): >80 / >90


Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo apertura: 24° / 40° / 60°
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20°C +50°C
Work temperature

Vida útil: L70 B20 50.000 h
Lifespan

15W / 5300-6500K

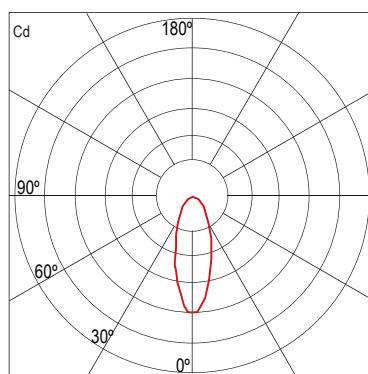

Distribución Polar Candelas / Polar distribution
— C0-180

Características eléctricas Electrical specifications

Driver: externo INCLUIDO
Driver: external INCLUDED

Voltaje de entrada: 200-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: 0.95
Power factor

DIMMER: opcional
DIMMER: optional

Kit de emergencia: opcional 2h / 3h
Emergency Kit: optional 2h / 3h