


# SUPER BRIGHT

FLEX STRIP



**SUPER BRIGHT WATERPROOF:** El grado de protección IP es opcional y puede elegirse  
The IP protection is optional and can be chosen

GWFSB30-8-3

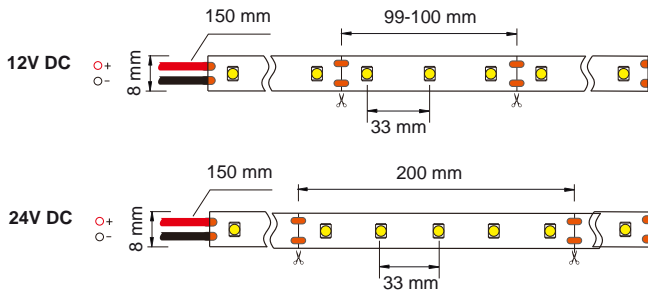



**SMD 2835** **8 mm - 30 LEDs/m - 12/24V DC**

- Blanco / White  W  N  C
- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

**CRI >90**

**Chip:** SMD 2835  
**Ancho de tira:** 8 mm  
Strip width  
**Nº LEDs/m:** 30 LEDs/m  
**Potencia:** 7W/m  
Power  
**Eficacia:** 105 lm/W  
Efficacy  
**Ángulo de apertura:** 120°  
Beam angle  
**Voltaje:** 12/24V DC  
Voltage  
**Protección:** IP20, IP54, IP65, IP67, IP68  
**Temperatura de trabajo:** -20°C +40°C  
Work temperature  
**Vida útil:** L70 B10 para 30.000 horas  
Lifespan

GWFSB60-8-3

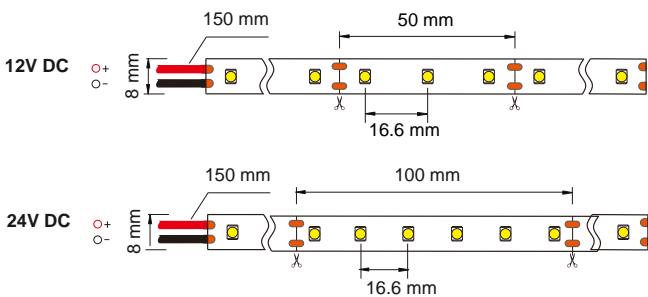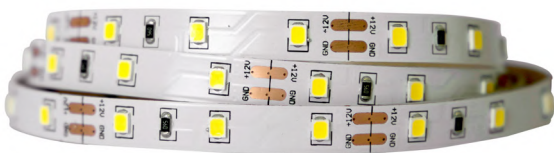



**SMD 2835** **8 mm - 60 LEDs/m - 12/24V DC**

- Blanco / White  W  N  C
- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

**CRI >90**

**Chip:** SMD 2835  
**Ancho de tira:** 8 mm  
Strip width  
**Nº LEDs/m:** 60 LEDs/m  
**Potencia:** 12W/m  
Power  
**Eficacia:** 105 lm/W  
Efficacy  
**Ángulo de apertura:** 120°  
Beam angle  
**Voltaje:** 12/24V DC  
Voltage  
**Protección:** IP20, IP54, IP65, IP67, IP68  
**Temperatura de trabajo:** -20°C +40°C  
Work temperature  
**Vida útil:** L70 B10 para 30.000 horas  
Lifespan

GWFSB60-10-3

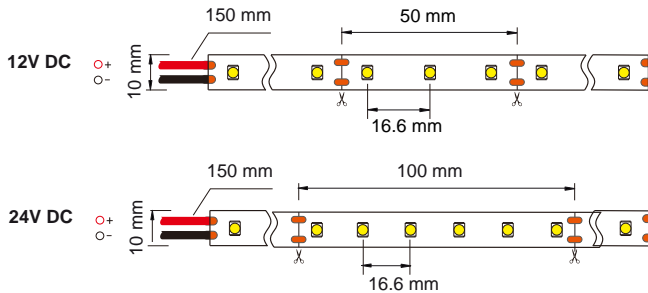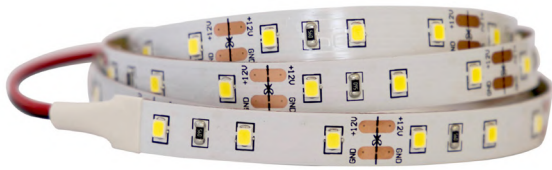

**SMD 2835**

**10 mm - 60 LEDs/m - 12/24V DC**


Blanco / White W N C

- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

**CRI >90**

**Chip:** SMD 2835  
**Ancho de tira:** 10 mm  
 Strip width  
**Nº LEDs/m:** 60 LEDs/m  
**Potencia:** 12W/m  
 Power  
**Eficacia:** 105 lm/W  
 Efficacy  
**Ángulo de apertura:** 120°  
 Beam angle  
**Voltaje:** 12/24V DC  
 Voltage  
**Protección:** IP20, IP54, IP65, IP67, IP68  
**Temperatura de trabajo:** -20°C +40°C  
 Work temperature  
**Vida útil:** L70 B10 para 30.000 horas  
 Lifespan

GWFSB96-10-3

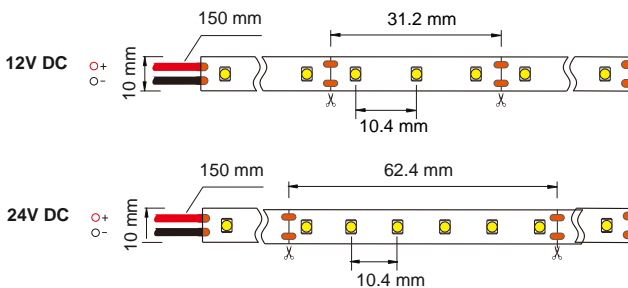

**SMD 2835**

**10 mm - 96 LEDs/m - 12/24V DC**



Blanco / White W N C

- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

**CRI >90**

**Chip:** SMD 2835  
**Ancho de tira:** 10 mm  
 Strip width  
**Nº LEDs/m:** 96 LEDs/m  
**Potencia:** 19W/m  
 Power  
**Eficacia:** 105 lm/W  
 Efficacy  
**Ángulo de apertura:** 120°  
 Beam angle  
**Voltaje:** 12/24V DC  
 Voltage  
**Protección:** IP20, IP54, IP65, IP67, IP68  
**Temperatura de trabajo:** -20°C +40°C  
 Work temperature  
**Vida útil:** L70 B10 para 30.000 horas  
 Lifespan

GWFSB120-10-3

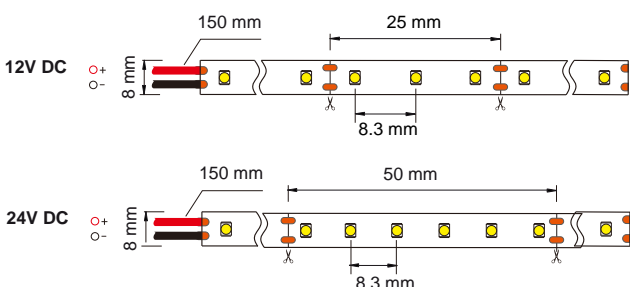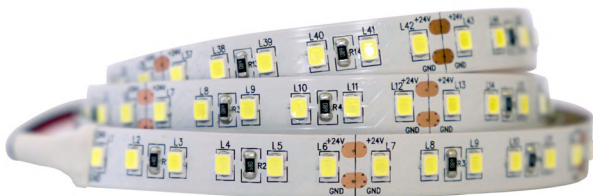

**SMD 2835**

**10 mm - 120 LEDs/m - 12/24V DC**



Blanco / White W N C

- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

**CRI >90**

**Chip:** SMD 2835  
**Ancho de tira:** 10 mm  
 Strip width  
**Nº LEDs/m:** 120 LEDs/m  
**Potencia:** 24W/m  
 Power  
**Eficacia:** 105 lm/W  
 Efficacy  
**Ángulo de apertura:** 120°  
 Beam angle  
**Voltaje:** 12/24V DC  
 Voltage  
**Protección:** IP20, IP54, IP65, IP67, IP68  
**Temperatura de trabajo:** -20°C +40°C  
 Work temperature  
**Vida útil:** L70 B10 para 30.000 horas  
 Lifespan

GWFSB240-10-3

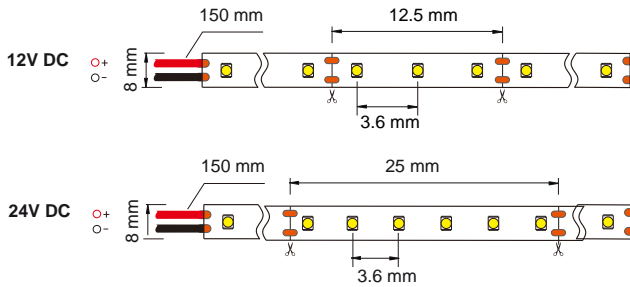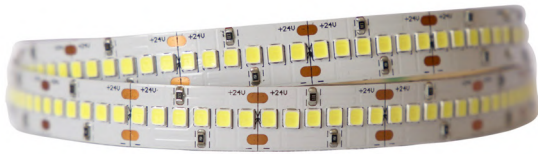

**SMD 2835**

**10 mm - 240 LEDs/m - 12/24V DC**

Blanco / White W N C

- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

**CRI >90**

**Chip:** SMD 2835

**Ancho de tira:** 10 mm  
Strip width

**Nº LEDs/m:** 240 LEDs/m

**Potencia:** 24W/m  
Power

**Eficacia:** 105 lm/W  
Efficacy

**Ángulo de apertura:** 120°  
Beam angle



**Voltaje:** 12/24V DC  
Voltage

**Protección:** IP20, IP54, IP65, IP67, IP68

**Temperatura de trabajo:** -20°C +40°C  
Work temperature

**Vida útil:** L70 B10 para 30.000 horas  
Lifespan

GWFSB240-12-3

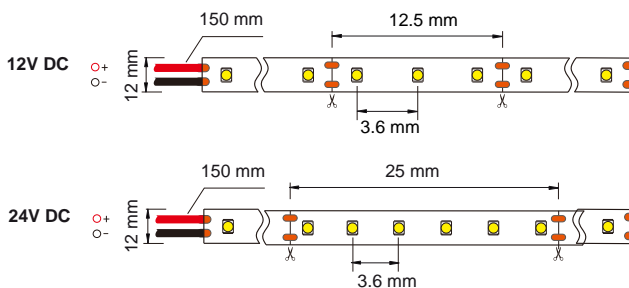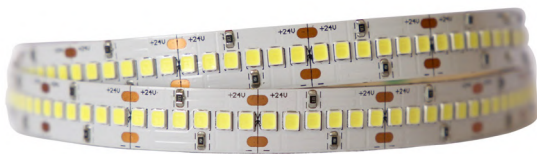

**SMD 2835**

**12 mm - 240 LEDs/m - 12/24V DC**

Blanco / White W N C

- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

**CRI >90**

**Chip:** SMD 2835

**Ancho de tira:** 12 mm  
Strip width

**Nº LEDs/m:** 240 LEDs/m

**Potencia:** 24W/m  
Power

**Eficacia:** 105 lm/W  
Efficacy

**Ángulo de apertura:** 120°  
Beam angle


**Voltaje:** 12/24V DC  
Voltage

**Protección:** IP20, IP54, IP65, IP67, IP68

**Temperatura de trabajo:** -20°C +40°C  
Work temperature

**Vida útil:** L70 B10 para 30.000 horas  
Lifespan

GWFSB792-22-3

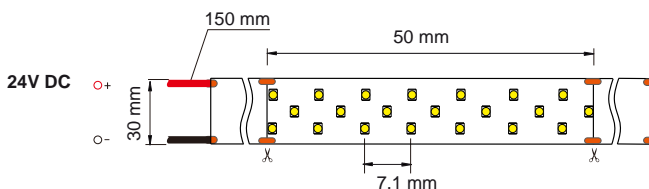

**SMD 2835**

**22 mm - 792 LEDs/m - 24V DC**

Blanco / White W N C

- Amarillo / Yellow
- Rojo / Red
- Verde / Green
- Azul / Blue

**CRI >80**

**Chip:** SMD 2835

**Ancho de tira:** 22 mm  
Strip width

**Nº LEDs/m:** 792 LEDs/m

**Potencia:** 30W/m  
Power

**Eficacia:** 120 lm/W  
Efficacy

**Ángulo de apertura:** 120°  
Beam angle

**Voltaje:** 24V DC  
Voltage

**Protección IP:** IP20, IP65 ST

**Temperatura de trabajo:** -20°C +40°C  
Work temperature

**Vida útil:** L70 B10 para 30.000 horas  
Lifespan