

# ULTRA

FLEX STRIP



**ULTRA WATERPROOF:** El grado de protección IP es opcional y puede elegirse  
The IP protection is optional and can be chosen


GWFSU60-10-4

**SMD 5630**

**10 mm - 60 LEDs/m - 12/24V DC**

Blanco / White **W** **N** **C**

**CRI >90**

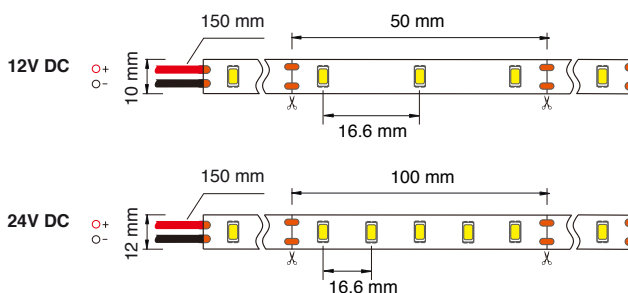

**Chip:** SMD 5630

**Ancho de tira:** 10 mm

Strip width

**N° LEDs/m:** 60 LEDs/m

**Potencia:** 14,4W/m

Power

**Eficacia:** 95 lm/W

Efficacy

**Ángulo de apertura:** 120°

Beam angle

**Voltaje:** 12/24V DC

Voltage

**Protección:** IP20, IP54, IP65, IP67, IP68

**Temperatura de trabajo:** -20°C +40°C

Work temperature

**Vida útil:** L70 B10 para 30.000 horas

Lifespan


GWFSU72-5-4

**SMD 5630**

**10 mm - 72 LEDs/m - 24V DC**

Blanco / White **W** **N** **C**

**CRI >80**

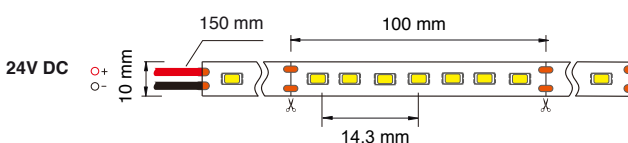

**Chip:** SMD 5630

**Ancho de tira:** 10 mm

Strip width

**N° LEDs/m:** 72 LEDs/m

**Potencia:** 17W/m

Power

**Eficacia:** 95 lm/W

Efficacy

**Ángulo de apertura:** 120°

Beam angle

**Voltaje:** 24V DC

Voltage

**Protección IP:** IP20, IP65, IP67 ó IP68


**Temperatura de trabajo:** -20°C +40°C

Work temperature

**Vida útil:** L70 B10 para 30.000 horas

Lifespan

GWFSU120-12-4

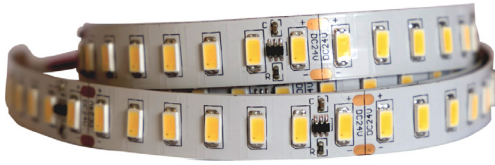**SMD 5630****10 mm - 120 LEDs/m - 24V DC**Blanco / White **W** **N** **C****CRI >80****Chip:** SMD 5630**Ancho de tira:** 10 mm

Strip width

**N° LEDs/m:** 120 LEDs/m**Potencia:** 24W/m

Power

**Eficacia:** 95 lm/W

Efficacy

**Ángulo de apertura:** 120°

Beam angle

**Voltaje:** 24V DC

Voltage

**Protección:** IP20, IP54, IP65, IP67, IP68**Temperatura de trabajo:** -20°C +40°C

Work temperature

**Vida útil:** L70 B10 para 30.000 horas

Lifespan

