


# FLUORNET MAX

LED 20W / 25W / 40W / 50W **150 lm/W**



## Características mecánicas Mechanical specifications



**Material del cuerpo:** aluminio anodizado  
**Housing material:** anodised aluminium


**Material del difusor:** policarbonato opal  
**Diffuser material:** opal polycarbonate

**Material tapas:** PVC blanco  
**End caps material:** white PVC

**Material de los clips:** acero inoxidable  
**Clip material:** stainless steel

**Protección:** IP65, IK09  
**Protection**

**Tamaño:** 78 x 600 x 65 mm (20W)  
**Size** 78 x 1200 x 65 mm (25W)  
78 x 1200 x 65 mm (40W)  
78 x 1500 x 65 mm (50W)

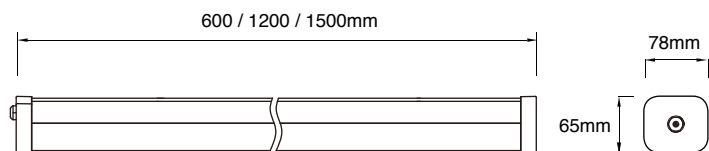

## Características ópticas Optical specifications

**LED:** SMD 2835  
LED PREMIUM (OPTIONAL)

**Potencias:** 20W, 25W, 40W, 50W  
**Power**

**Flujo luminoso:** 3000 lm (20W)  
3750 lm (25W), 6000 lm (40W),  
7500 lm (50W)  
**Luminous flux**

**Eficacia:** 150 lm/W  
**Efficacy**

**IRC (CRI):** >80


**Temperatura de color:** 3000K - 6000K  
**Color temperature**

**Ángulo de apertura:** 120°  
**Beam angle**

**Temperatura de trabajo:** -40°C +50°C  
**Work temperature**

**Vida útil:** L80 B10 / 50.000 h / 25°C  
L90 B10 / 105.000 h / 25°C (LED PREMIUM)  
**Lifespan**

### 24W / 102°

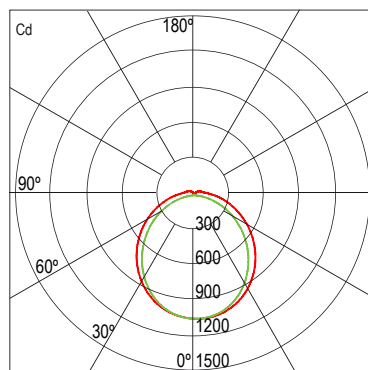

Photometric curve  
— CO/180 — C90/270

## Características eléctricas Electrical specifications

**Driver:** Integrado  
**Driver:** Integrated

**Voltaje de entrada:** 200-240V AC  
**Input voltage**

**Frecuencia:** 50/60 Hz  
**Frecuency**

**Factor de potencia:** 0.7  
**Power factor**

**Dimable:** 1-10V, DALI , opcional  
**Dimmable:** 1-10V, DALI, optional

**Sensor de movimiento:** opcional  
**Motion sensor:** optional

**Kit de emergencia:** opcional  
**Emergency kit:** optional

**Kit de suspensión:** opcional  
**Suspension kit:** optional