



FLUORNET Pro

LED 18W / 36W / 50W / 60W **130 / 150 / 170 / 185 lm/W**

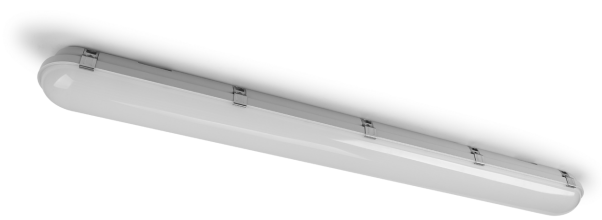

Características mecánicas Mechanical specifications



Material del cuerpo: policarbonato

Housing material: polycarbonate

Material del difusor: policarbonato transp./ opal

Diffuser material: transp./ opal polycarbonate

Material de los clips: acero inoxidable

Clip material: stainless steel

Protección: IP66, IK10

Protection

Tamaño: 95 x 600 x 83 mm (18W)

Size 95 x 1200 x 83 mm (36W)

95 x 1500 x 83 mm (50W) (60W)

Instalación: Superficie / Suspendido

Installation: Surface / Suspension

Características ópticas Optical specifications

LED: SMD 2835

LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencias: 18W / 36W / 50W / 60W

Flujo luminoso: de 2340lm a 11100lm

Luminous flux: from 2340lm to 11100lm

Eficacia: 130 / 150 / 170 / 185 lm/W

Efficacy

IRC (CRI): >80

Temperatura de color: 3000K - 6000K

Color temperature

Ángulo de apertura: 120°

Beam angle


Temperatura de trabajo: -20°C +40°C

Work temperature

Vida útil: L70 / 54.000 h / 40°C

L90 B10 / 105.000 h / 25°C (LED PREMIUM)

Lifespan

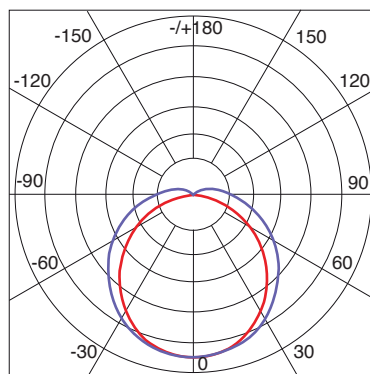

UNIT: cd
— c0 / c180
— c90 / c270

Características eléctricas Electrical specifications

Driver: Integrado

Driver: Integrated

Voltaje de entrada: 200-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: 0.9
Power factor

Dimable: 1-10V, DALI , opcional
Dimmable: 1-10V, DALI, optional

Sensor de movimiento: opcional
Motion sensor: optional

Kit de emergencia: opcional
Emergency kit: optional

Kit de suspensión: opcional
Suspension kit: optional

