

## TRI-PROOF Light Farm

LED 20W + 20W **130 lm/W / 45lm/W**



### Características mecánicas Mechanical specifications



**Material del cuerpo:** PC

**Housing material:** Milky PC

**Material del difusor:** PMMA 304

**Diffuser material:** PMMA 304

**Material de los clips:** acero inoxidable

**Clip material:** stainless steel

**Protección:** IP67, IP69K / IK08 / IK10

**Protection**

**Tamaño:** Ø75\*1152 mm (20W + 20W)


**Size**

**Otros:** Anti-Ammonia

**Others:**

**Montaje:**

**Mount:**

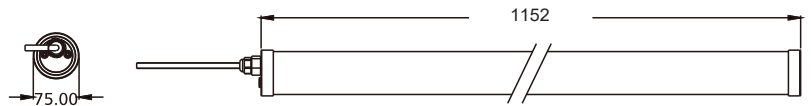

### Características ópticas Optical specifications

**LED:** SMD 2835

LED PREMIUM (OPTIONAL)

**Potencias:** 20W C. Blanco + 20W Rojo

**Powers:** 20W White + 20W Red

**Flujo luminoso:** 2600lm / 900lm

**Luminous flux:** 2600lm / 900lm

**Eficacia:** 130 lm/W Blanco / 45lm/W Rojo

**Efficacy:** 130lm/W White / 45lm/W Red

**IRC (CRI):** >85

**Temperatura de color:** 4000K - 627nm Rojo

**Color temperature:** 4000K - 627nm Red

**Ángulo de apertura:** 120°

**Beam angle**


**Temperatura de trabajo:** -20°C +40°C

**Work temperature**

**Vida útil:** Ta 40° L70 / 54.000 h (LED PREMIUM)

**Lifespan**

**120°**

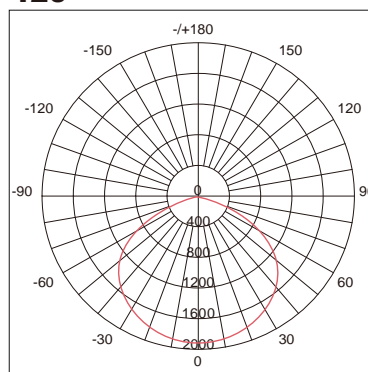

UNIT: cd  
— c0 / c180  
— c90 / c270

### Características eléctricas Electrical specifications

**Driver:** Integrado

**Driver:** Integrated

**Voltaje de entrada:** 200-240V AC

**Input voltage**

**Frecuencia:** 50/60 Hz

**Frecuency**

**Factor de potencia:** 0.9

**Power factor**

**Dimable:** 1-10V, DALI , opcional

**Dimmable:** 1-10V, DALI, optional

**Aplicaciones:** Iluminacion Aves de corral  
Granjas

**Applications:** Poultry Lighting, Farm Light