

CIRCULAR

Wall Washer Plus OUTDOOR

LED 18x3 (54W) / 18x4 (72W) **90 lm/W**



Características mecánicas

Mechanical specifications





Material del cuerpo: aleación de aluminio
Housing material: aluminum alloy

Material del difusor: vidrio templado
Diffuser material: tempered glass

Acabado: pintado en negro
Finish: painted with black

Tamaño: 1 tamaño
Size: 1 sizes

Basculación: 150°
Tilting

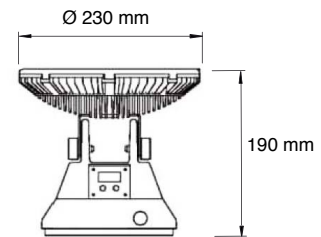

Características ópticas

Optical specifications

LED: Power LED
 LED PREMIUM (OPTIONAL)

Potencia: 18x3 (54W) RGB
 18x3 (54W) RGB 3 en 1
 18x4 (72W) RGBW 4 en 1
Power

Eficacia: 90 lm/W
Efficacy

IRC (CRI): >80

Color: RGB y RGBW
Color


Temperatura de color: 2700K - 6500K
Color temperature

Ángulo de apertura: 45°
Beam angle

Temperatura de trabajo: -20°C +60°C
Work temperature

Vida útil: L80 B10 / 50.000 h / 25°C
 L90 B10 / 105.000 h / 25°C (LED PREMIUM)
Lifespan

Mod. 72W

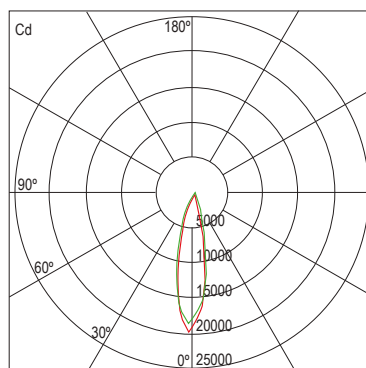

Características eléctricas

Electrical specifications

Driver: integrado
Driver: integrated

Tensión de entrada: 100-240V AC
Input voltage

Frecuencia: 50/60 Hz
Frecuency

Factor de potencia: >0.90
Power factor

Modo de trabajo: Independiente, DMX, modo Marter/slave. Integrado.
Working mode: Independent, DMX, Marter/slave mode. Integrated.